



xiaomi

Xiaomi Powerbank 10000mAh 33W
Pocket Edition Pro, Deep Space
Blue, Ivory – Használati útmutató

Importőr: Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.


Copyright © 2022 Ingram Micro. Minden jog fenntartva.

A használati útmutató kizárólag az Ingram Micro írásos
hozzájárulásával másolható vagy sokszorosítható vagy
újra felhasználható.



Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A termék áttekintése

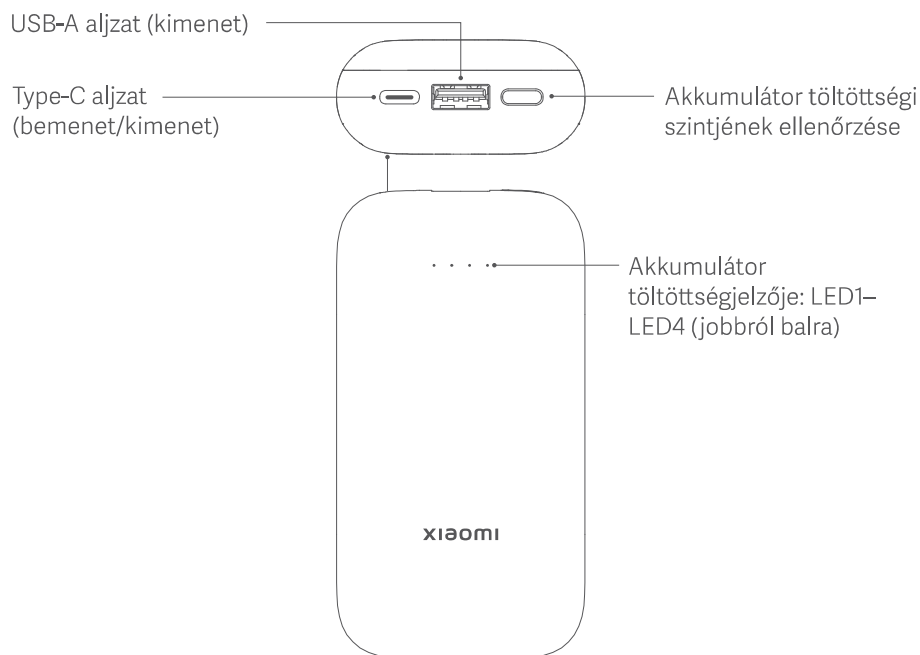

Az akkumulátortöltöttség ellenőrzésének gombja nem ki- és bekapcsolásra szolgál. A vésztöltő automatikusan észleli a töltési, illetve kisülési helyzetet.

Biztonság: A vésztöltő biztonsági funkciói bármilyen használati körülmények között meggátolják a túltöltést, a túlzott teljesítményleadást, a túlhevülést és a rövidzáras kisülést.

Hatékonyság: Legfeljebb 33 W-os gyorsöltésre is képes.

Kompatibilitás: A beépített USB-töltésvezérlő kompatibilis a legtöbb okoseszközzel, köztük a mobiltelefonokkal és táblagépekkel is.

Minőség: Kiváló minőségű lítiumion-akkumulátor, valamint tartós töltés- és kisülésszabályozó processzor.

Töltés

Csatlakoztassa a Xiaomi hálózati adaptert és a kábelt a vésztöltő Type-C aljzatához a töltés megkezdéséhez.

A jelző a következő töltési állapotokat jelzi:

Akkumulátor	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Villog	Nem világít	Nem világít	Nem világít
25-50%	Világít	Villog	Nem világít	Nem világít
50-75%	Világít	Világít	Villog	Nem világít
75-99%	Világít	Világít	Világít	Villog
Teljesen feltöltve	Világít	Világít	Világít	Világít
Töltési hiba	Villog	Villog	Villog	Villog

Kisülés

Csatlakoztassa a tölteni kívánt eszközt a véstöltőhöz.

A jelző a következő kisülési állapotokat jelzi:

Akkumulátor töltöttsége	LED1	LED2	LED3	LED4
Elégtelen feszültség	Nem világít	Nem világít	Nem világít	Nem világít
0-25%	Villog	Nem világít	Nem világít	Nem világít
25-50%	Villog	Villog	Nem világít	Nem világít
50-75%	Villog	Villog	Villog	Nem világít
75-100%	Villog	Villog	Villog	Villog

Kis áramerősségű kisülés: Ha a véstöltő nem töltődik, nyomja meg kétszer az akkumulátortöltöttségi szint ellenőrzésének gombját az alacsony áramerősségű kisülési mód aktiválásához. Ebben a módban az akkumulátor alkalmas az alacsony áramerősségű eszközök (például Bluetooth-os fülhallgatók és okospántok) töltésére. A jelzőfények egymás után bekapcsolódva jelzik, hogy a véstöltő alacsony áramerősségű kisülési módban van. Ha szeretne kilépni ebből a módból, egyszerűen nyomja meg újra a gombot. A véstöltő két óra elteltével automatikusan kilép ebből a módból.

Figyelmeztetések

Nem rendeltetésszerű használat esetén az akkumulátor üzemképtelenné válhat, túlhevülhet, de akár tűz vagy robbanás is előfordulhat. A fokozott biztonság jegyében, valamint a személyi sérülés és a vagyoni kár kockázatának minimalizálása érdekében tartsa szem előtt a következő figyelmeztetéseket:

- A véstöltő nem játékszer. Tartsa gyermekek általel nem érhető helyen. A balesetek elkerülése érdekében ne engedje, hogy gyermekek használják a véstöltőt, vagy játsszanak vele.
- Az áramütés, illetve az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a véstöltő töltéséhez a helyi biztonsági szabályozásoknak megfelelő töltőt használ. A véstöltőt ne érintkezzen folyadékkal, illetve ne tegye ki fizikai behatásoknak (nyomásnak, ütésnek, erős rázkódásnak).
- Ezek bármelyike rövidzárat vagy károsodást okozhat az akkumulátorban vagy az áramkörökben. Ilyen esetben azonnal hagyjon fel a véstöltő használatával, és ártalmatlanítsa az eszközt az előírásoknak megfelelően.

- Ha a vésztöltő térfogata megnő, alakja megváltozik, szivárogni kezd, vagy a töltőkapacitása számottevően lecsökken, azonnal hagyjon fel a használatával, és ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően.
- Ne töltsen és ne használja a töltésre a vésztöltőt olyan helyen, ahol a hőleadása gátolt – például nadrágzsebben, zárt táskában, ágyon vagy kanapén. Bizonyosodjon meg arról, hogy a vésztöltőt nem takarja ruházat, párna, ágynemű vagy egyéb tárgy a töltési folyamat során. Ha hosszú időn keresztül használja más eszközök töltésére, a jobb hőleadás érdekében ne helyezze másik eszközre, se másik eszköz alá.
- A vésztöltőt ne szerelje szét, ne lyukassza ki, ne üssön rá, és ne hozzon létre rövidzárat.
- A vésztöltő nem érintkezhet folyadékkal, tűzzel, illetve egyéb hőforrással – például tűzhellyel, fűtőtesttel –, és nem lehet 60°C-nál melegebb környezetben.
- Meleg időben ne hagyja a vésztöltőt járműben, sem közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
- Ez a vésztöltő lítiumion-akkumulátort tartalmaz. A burkolat felnyitása szigorúan tilos az akkumulátor károsodásának elkerülése és a biztonsági kockázatok kiküszöbölése érdekében.

Biztonsági óvintézkedések

- Az első használat előtt töltsen fel teljesen a vésztöltőt. Használjon minősített (lehetőleg Xiaomi márkájú) töltőt és töltőkábelt a vésztöltő töltésekor, illetve a segítségével más eszközök töltésekor.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a vésztöltőt a töltésideje alatt, és húzza ki a hálózati áramforrásból, ha hosszabb ideig elhagyja a helyiséget, vagy felügyelet nélkül marad az eszköz. Ha a vésztöltő teljesen feltöltődött, illetve miután teljesen feltöltött egy másik eszközt, a károsodás elkerülése érdekében húzza ki a töltőkábelt az első adandó alkalommal.
- Ha nincs visszajelzés az akkumulátor töltöttségéről a gomb megnyomását követően, akkor a vésztöltő valószínűleg védelmi módban van. Külső töltő csatlakoztatásával kísérelje meg helyreállítani a vésztöltő működését.
- Ha hosszú ideig nem használja a vésztöltőt, tartsa az akkumulátor töltöttségét a 25–50%-os sávban, és tárolja hűvös, száraz helyen. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében ne tárolja az eszközt hosszú ideig sem teljesen feltöltött, sem teljesen lemerült állapotban.

A használati útmutatóban a terméket, a tartozékokat és a felhasználói felületet ábrázoló képek csak illusztrációk. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérőek lehetnek.

Műszaki adatok

Típus: PB1030ZM	Kimenet: 33 V max. (kétportos) 5 V = 3 A, (USB-A)
Akkumulátor típusa: Lítiumion-akkumulátor	5 V = 3 A, 9 V = 2,23 A, 12 V = 1,67 A, 10 V = 2,25 A max.
Akkumulátor töltőkapacitása (névleges/jellemző): 35,2 Wh/36 Wh, 9800 mAh/10 000 mAh	(USB-A) 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 2,25 A, 11 V = 3 A max.
Névleges töltőkapacitás: 5 V = 5,6 Ah, 9 V = 2,9 Ah, 10 V = 2,5 Ah, 11 V = 2,3 Ah, 12 V = 2,1 Ah,	Működési hőmérséklet: 5–35 °C
Bemeneti csatlakozó: Type-C	A termék méretei: 105 × 55,8 × 25,5 mm
Kimeneti csatlakozó: USB-A/Type-C	Töltési idő: Kb. 5,5 óra (5 V-os/2 A-es töltővel,
Bemenet: 5 V = 3 A, 9 V = 2,5 A, 12 V = 1,8 A,	töltőkábel a csomagban) Kb. 2,7 óra (legalább 18 W-os gyorsított töltővel, töltőkábel a csomagban)

EU-s megfelelési nyilatkozat

CE A gyártó ezzel jelenti, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak, illetve azok módosításainak. Az EU-s megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

A WEEE irányelvvel kapcsolatos információ



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladéka (a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a kommunális háztartási hulladékkal összekeverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a berendezések hulladékait adja le a kormány vagy a helyi hatóságok által elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen. A megfelelő elhelyezés és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről és igénybevételük feltételeiről további információért forduljon a gyártóhoz vagy a helyi hatóságokhoz.