


xiaomi Csapvíz-tisztító felhasználói kézikönyv



Olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást a használat előtt, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

Termékáttekintés

Termék és kiegészítők

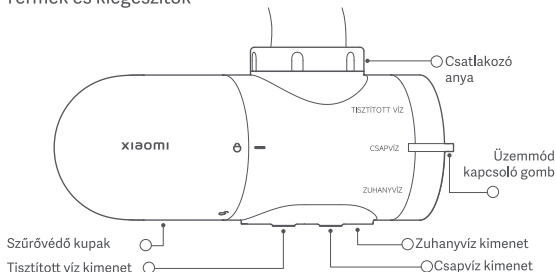

A víztisztító aktivált szén-kerámia kompozit szűrőt használ, amely elsősorban a csapvízből eltávolítja az ilyen szennyeződések, mint a részecskék és a maradék klór. Ezen kívül lehetővé teszi a könnyű váltást a tisztított víz és a csapvíz között.

Kiegészítők



Belső menetes adapter (M20-N)




Belső menetes adapter (M22-N)



Külső menetes adapter (M22-W)



Külső menetes adapter (M24-W)



Univerzális csatlakozó



Menet tömítőszalag



Csiszolópapír



Telepítőkulcs



Tömítő tömítés
M24-W/M22-N



Pótló tömítő tömítés
M24-W




Tömítő tömítés
M22-W/M20-N




Pótló tömítő tömítés
M22-W

Adaptermodell azonosítási helye



Tömítő tömítés modell azonosítási helye



A pótló tömítés a tömítés hatékonyságának növelésére szolgál (különböző esetekben)

N jelentése belső menetes, W jelentése külső menetes.

FIGYELEM: Az adapter telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a csomagban található tömítőgyűrűt az adott modell adapterébe helyezte, hogy biztosítsa a megfelelő telepítést, és elkerülje a víz szivárgását a hiányzó tömítőgyűrűk miatt.

Óvintézkedések a telepítés előtt

- Ne blokkolja el a csapvíz kimenetet és a tisztított víz kimenetet, és ne csatlakoztasson más eszközt ezekhez a kimenetekhez.
- Ne telepítse a víztisztítót magas hőmérsékletű tárgyak közelébe.
- Ne telepítse a víztisztítót közvetlen napfénynek kitett helyre.
- Ne telepítse a víztisztítót olyan helyen, ahol fagypont alatti hőmérséklet előfordulhat, mivel nem alkalmas ilyen körülmények között történő használatra. Továbbá, ha a szoba hőmérséklete 4°C alá csökken, hagyja abba a víztisztító használatát.
- A víztisztító telepítése előtt győződjön meg arról, hogy minden szükséges csapadaptert előkészített, és válassza ki a megfelelő adaptereket a csap típusa alapján.
- A víztisztító működési víznyomása 0,1–0,4 MPa között van. Ne használja a víztisztítót, ha a bemeneti víznyomás meghaladja a 0,4 MPa-t, mivel a túl magas nyomás törést vagy vízszivárgást okozhat a víztisztítón. A tisztított víz kimeneti áramlása csökken, ha a bemeneti víznyomás kisebb, mint 0,1 MPa.
- A víztisztítóhoz mellékelt adapterek találhatók. Ellenőrizze, hogy az adapterek megfelelnek-e a csapok méretének és menetének, hogy elkerülje az adapterek törését vagy vízszivárgását. Különleges csapok esetén javasolt az univerzális csatlakozó használata.



A víztisztító nem telepíthető az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkező csapokra:



Négyzet alakú vagy speciális alakú csapok.



Ovális ízcspapok



Vízcsapok, amelyek kimeneti átmérője 24 mm vagy nagyobb



Vízcsapok, amelyek kimeneti átmérője 15 mm-nél kisebb



Kihúzható vízkimenettel rendelkező csapok



Zuhanyfej





Szenzoros vízcsapok


FIGYELEM: A víztisztítóhoz mellékelt adapterek a legtöbb háztartási csaphoz lettek tervezve. Azonban néhány ritkábban előforduló csap nem biztos, hogy kompatibilis a mellékelt adapterekkel.

Telepítés


A víztisztító telepítése adapter használatával (olyan csaphoz, amely csap aerátorral rendelkezik):

1. Távolítsa el a csap aerátort és a tömítőgyűrűt a csapról.






Belső menetes csaptelep
levegőztető




Külső menetes csaptelep
levegőztető


2. Forgassa el a csatlakozó anyát az illusztrációnak megfelelő irányba, hogy eltávolítsa azt a víztisztítóról.

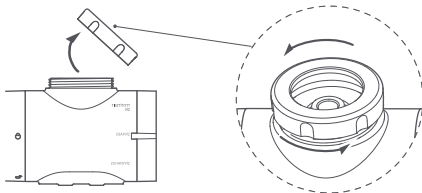


3. Helyezze a tömítőgyűrűt az adapterbe, majd vezesse át az adaptert a csatlakozó anyán, és az installációs kulcs segítségével húzza meg az adaptert a csapon.

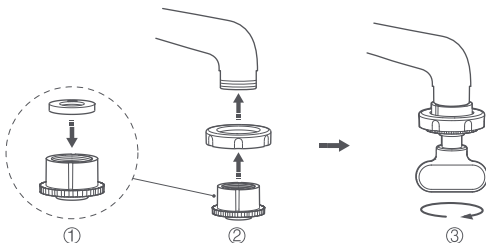


4. Forgassa el a csatlakozó anyát, hogy rögzítse a víztisztítót a csapra, és fejezze be a telepítést.

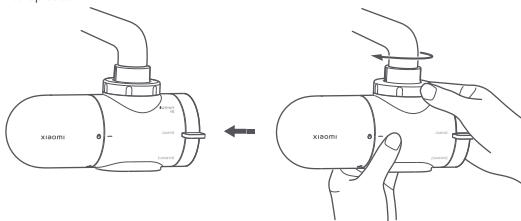


A víztisztító telepítése univerzális csatlakozóval (légkeverő nélküli csaphoz)



1. Forgassa el a csatlakozó anyát az ábrán jelzett irányba, hogy eltávolítsa a víztisztítóról.

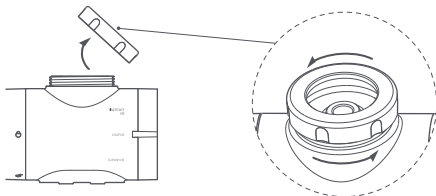


2. Válassza ki az M22 belső menetes adaptert (M22-N); helyezzen be egy tömítőgyűrűt az adapterbe, vezesse át az adaptert a csatlakozó anyán, majd húzza meg az adaptert az univerzális csatlakozón.

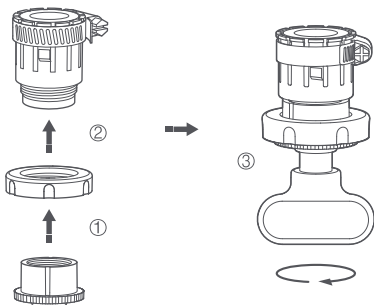


FIGYELEM: Az univerzális csatlakozó csak olyan csaptelepekhez alkalmas, amelyek átmérője 15–23 mm, és nem rendelkeznek perlátorral.

3. Szerelje fel az univerzális csatlakozót a csaptelepre, és húzza meg a rögzítőcsavart.

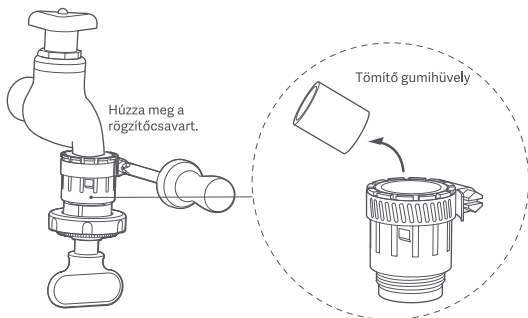

A telepítés során távolítsa el a tömítő gumihüvelyt, hogy a csap átmérőjének megfelelően állítsa be az univerzális csatlakozó belső átmérőjét.

4. Forgassa el a csatlakozó anyát az ábrán jelzett irányba, hogy rögzítse a víztisztítót a csapra.

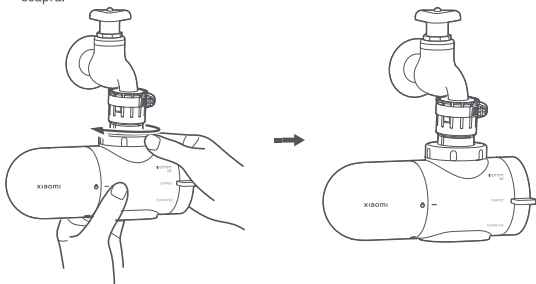


04 Használati útmutató

A víz kimeneti módjának váltása


Csapvíz

Zuhanyvíz (csapvíz)


Tisztított víz (szűrt víz)



Nagy áramlású
öblítés



Használja nagy területű,
nyomás alatti öblítéshez.



Használja, amikor tisztított
vízre van szükség.

Első használat:

1. Válassza ki a megfelelő adaptert és tömítőgyűrűt, csatlakoztassa őket a csap vízkimeneti nyílásához, és húzza meg.
2. Nyissa meg a csapot, válassza ki a csapvíz vagy zuhanyvíz módot, hogy a víz áramlása segítségével eltávolítsa a levegőt a vízsűrő kamrájából.
3. Miután a vízáramlás stabilizálódott, figyelje meg, hogy a vízsűrő szivárog-e. Ha szivárgás van, telepítse újra a szivárgó komponenst a megfelelő tömítés biztosítása érdekében.
4. A fenti lépések után válassza a tisztított víz módot, nyissa meg a csapot, és hagyja, hogy 30 percig folyjon a víz. Ezután javasoljuk, hogy zárja el a csapot, és hagyja állni legalább 12 órán keresztül a legjobb szűrési teljesítmény érdekében. Ezután újra nyissa meg a csapot, és hagyja, hogy 30 percig folyjon a víz. Így a vízsűrő készen áll a normál használatra.
5. Ha az első használat során a csap nem illeszkedik megfelelően az adapterhez, akkor szükséges a menetzáró szalag használata az adapter menetes részén, hogy teljesen befedje a menetek oldalait, amíg a vízellátás normálisan nem működik.
6. Ha az adaptert nem lehet teljesen meghúzni a csap interfész mérete miatt az első használat során, akkor használja az adaptert a megfelelő modellhez tartozó tartalék tömítőgyűrűvel, amelyet a szűrőhálójával ellátott tömítőgyűrűre helyezve biztosítja az adaptert a csapra.
7. A szűrő aktív szén tartalmaz, így normális, ha egy kis mennyiségű fekete víz távozik az első vízellátás során.

Víz hőmérséklet:

1. Ne engedjen 50°C-nál magasabb hőmérsékletű vizet átfolyni a vízsűrőn, mert az károsíthatja a vízsűrőt.
2. Ne telepítse a vízsűrőt olyan helyen, ahol fagyás veszélye áll fenn, mert nem alkalmas ilyen körülmények között történő használatra. Továbbá, ha a szoba hőmérséklete 4°C alá csökken, ne használja a vízsűrőt.

Napi használat

- Minden reggel használat előtt javasolt 10 másodpercet áramoltatni a vízsűrőn a tisztított víz módban.
- Ha a vízsűrőt több mint két napig nem használták, akkor használat előtt 60 másodpercig folytassa a tisztított víz módban.
- Ha a szűrt víz kellemetlen szagot áraszt, akkor javasolt 3-5 percig áramoltatni a tisztított víz módban. Ha a szag továbbra is megmarad, cserélje ki a szűrőt időben.
- Ha a vízsűrőt több mint két hétig nem használták, javasolt kicserélni a szűrőt újra használat előtt.
- Ha a víznyomás nagyon magas, csökkentse a csap vízáramát, hogy elkerülje a szűrő károsodását.
- Normál víznyomás mellett, ha jelentős vízáram-csökkenés történik, vagy ha a szűrő felülete szennyezettnek tűnik, használjon csiszolópapírt a szűrő felületének alapos tisztításához. Ezután folytassa a tisztított víz módot 60 másodpercig.
- Apró légbuborékok jelenhetnek meg a szűrővédő kupakban a napi használat során, ami egy normális fizikai jelenség.

05 Karbantartás és ápolás

A szűrő cseréje

A szűrő élettartama különböző tényezőktől függ, mint például a vízforrás vízminősége és a vízhasználat összes mennyisége. Kérjük, cserélje ki a szűrőt az alábbi helyzetekben: Javasolt a szűrő cseréje 3-6 havonta.

Miután homokpapírral megtisztította a szűrő felületét, a tisztított víz áramlása még mindig alacsony.


A szűrő alján található fekete tömítőgyűrű többszöri telepítés után eltört.

Megjegyzés:


Javasolt a kerámia szűrőt homokpapírral megtisztítani 5-7 naponta a víz minőségétől függően.

Csere lépései


A szűrő cseréjéhez csavarja le a szűrővédő kupakot az ábra szerinti irányban, majd húzza ki a szűrőt a szűrővédő kupakból.



2. Igazítsa az új szűrőt a víztisztító szűrő telepítő nyílásához, nyomja be a szűrőt a víztisztítóba, és nyomja le, amíg a szűrő biztosan rögzül a helyén.



3. Miután a szűrő megfelelően fel van helyezve, igazítsa a szűrő védőfedelén lévő feloldó ikont a vízszintes csíkhöz; finoman csavarja rá a szűrő védőkupakját az arra mutató nyílás irányába, amíg a záró ikon a vízszintes csíkkal nem lesz egyvonalban. A telepítés után öblítse le a szűrőt a "Első használat" szakasz 4. követelménye szerint.



Szűrő tisztítása


Csavarja le a szűrő védőkupakját; vegye ki a szűrőt; tisztítsa meg a szűrő felületét csiszolópapírral vagy súroló szivaccsal. Kerülje el a túlzott erő alkalmazását tisztítás közben; hagyja abba a tisztítást, amint észleli, hogy a szűrő felülete fehérré válik.

1. Kérem, rendszeresen törölje le a vízsűrő házát egy puha, nedves törlőronggyal.
2. Ne törölje le a vízsűrő házát kemikáliákkal, például acélgyapjával, hogy elkerülje a ház sérülését.
3. Ne használjon szappant, mosószereket, hígítót, alkoholt vagy maró folyadékokat a vízsűrő tisztításához, hogy elkerülje a vízsűrő károsodását.

06 A termék belső szerkezeti ábrája

Termék anyag leírás

Szűrő védőkupak: PCTG
Szűrő: Diatomaföldi kerámia rúd
Ház: ABS
Menetes kupak: ABS
Tömítő gyűrű: EPDM
Kulcs: PP
Belső és külső menetes adapterek: POM
Adapter: POM
Szűrő háló: SUS304
Fogantyú kupak: ABS
Rögzítő kupak: ABS



Megjegyzés

A felhasználói kézikönyvben szereplő termékek és tartozékok illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termék fejlesztései miatt eltérhetnek.

07 Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges okok	Megoldások
Vízszivárgás a csatlakozó anyánál	Nincs tömítőgyűrű telepítve az adapternél. Nem a felhasználói kézikönyv lépései szerint van telepítve. A csatlakozó anya vagy az adapter sérült. Az adapter nem megfelelően van rögzítve a csaphoz. A vízbevezető szűrőháló tömítőgyűrűje el van dugulva. A csap víznyomása meghaladhatja a víztisztító maximális működési nyomását.	Telepítse vissza a tömítőgyűrűt. Kérjük, telepítse újra a víztisztítót a használati útmutató lépései szerint. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatlal. Kérjük, tekerje rá a menettömítő szalagot az adapter vagy a csap meneteire, majd telepítse újra. Kérjük, öblítse le a rozsdamentes acél szűrőhálót vízzel. Állítsa be a bemeneti víznyomást.
Alacsony vízhozam vagy egyenetlen vízelosztás	A szűrőháló tömítőgyűrűje az adapterben el van dugulva. A csapból érkező víznyomás alacsonyabb, mint a víztisztító működéséhez szükséges minimális nyomás. A csap nincs teljesen kinyitva.	Távolítsa el és öblítse le a szűrőháló tömítőgyűrűt. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a bemeneti víznyomás eléri a 0,2 MPa-t (ha szükséges, fontolja meg egy víznyomás-emelő szivattyú telepítését). Teljesen nyissa ki a csapot.
Alacsony vízhozam a tisztított víz kimenetén.	A vízbevezető szűrőháló tömítőgumi eltömődött. A csapból érkező víznyomás alacsonyabb, mint a víztisztító minimális működési nyomása.	Távolítsa el a tömítőgyűrűt, és öblítse le. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a bemeneti víznyomás eléri a 0,2 MPa-t (ha szükséges, fontolja meg egy víznyomás-emelő szivattyú telepítését).
A víztisztító és a csap illesztései nem csatlakoznak.	A kiválasztott adapter nem illeszkedik a csaphoz. A menetes adapter nincs megfelelően rögzítve a csaphoz.	Válassza ki a megfelelő adaptert, és csatlakoztassa a vízhez. Távolítsa el a tömítőgyűrűt, és öblítse le vízzel.
Gyenge szűrési teljesítmény.	A szűrő elérte a szolgálati élettartama végét.	Kérjük, cserélje ki a szűrőt.
Kellemetlen szag.	Ellenőrizze, hogy a szűrő megfelelően van-e telepítve. A szűrő meghaladta a javasolt csereidőt.	Kérjük, telepítse megfelelően a szűrőt. Kérjük, cserélje ki a szűrőt.

Megjegyzés: Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatlal. Nem szakembereknek szigorúan tilos a víztisztító szétszerelése vagy javítása.

08 Figyelmeztetések

A biztonságos használat érdekében kérjük, alaposan olvassa el a biztonsági előírásokat és használja a terméket helyesen.

A megfelelő telepítés érdekében kérjük, alaposan olvassa el a felhasználói kézikönyvet a telepítés előtt, hogy elkerülje a személyi sérülések vagy a vagyoni károk kockázatát.

- Ne használja a víztisztítót a szűrő telepítése nélkül.
- Ne használja a víztisztítót, ha a szűrő eltávolításra került.
- Ne használja a víztisztítót egy azonnali forróvíz csapteleppel együtt.
- Ne blokkolja a tisztított víz kiömlő nyílását, és ne csatlakoztasson más eszközt semmilyen vízcsatlakozóhoz.
- Ne végezzen semmilyen jogosulatlan módosítást a víztisztítón.
- A gyermekeknek és szellemileg fogyatékos személyeknek a víztisztítót egy felügyelet mellett használó felnőtt segítségével kell használniuk.
- A víztisztító kizárólag háztartási használatra készült.
- A víztisztító nem képes lágyítani a vizet.
- Kérjük, használjon megfelelő adaptert a víztisztító csatlakoztatásához. Az adapter kiegészítő csak azonos menettel rendelkező csaptelepekhez kompatibilis.
- Az adapter kiegészítőt a tömítőgyűrűvel együtt kell használni.
- A szűrő törékeny, ne érje ütés vagy ütközés.
- A szűrő cseréjekor győződjön meg arról, hogy a szűrőt megfelelően lepréste a helyére.
- A szűrővédő kupak telepítésekor ügyeljen arra, hogy az ikon "⊖" igazodjon, hogy biztosítsa a megfelelő telepítést.
- A vízforrásnak meg kell felelnie az országos közművíz minőségi előírásainak. Tilos a víztisztító használata olyan víz kezelésére, amely mikroorganizmusokkal szennyezett, ismeretlen minőségű, vagy nincs fertőtlenítve.

09 Műszaki adatok

Név: Xiaomi Csapvíz-tisztító

Alkalmas vízhőmérséklet: 4°C - 50°C

Termék méretei: 145,7 × 66 × 67 mm

Névleges teljes víz tisztítási kapacitás: 80 L

Bemeneti víz minőség: Csapvíz

Figyelmeztetés: Rendszeresen öblítse ki és cserélje ki a szűrőt

Modell: MJLTJSQDB03

Tisztított víz áramlási sebessége: 0,5 L/perc

Nettó súly: Kb. 440 g

Működési nyomás: 0,1 MPa - 0,4 MPa

Gyártó: Xiamen Diiib Technology Co., Ltd.

Cím: Room 601, 28-1 Yinting Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, Kína

További információkért kérjük, látogasson el a www.mi.com weboldalra

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0

