







xiaomi Monitor A27i - Használati útmutató


1





2





3



4



Műszaki leírás



Modell: P27FBA-RAGL

Bemeneti teljesítmény: $12\text{ V} = 2,0\text{ A}$

Névleges teljesítmény*: 24 W Max.

Képernyőméret: 27"

Képarány: 16:9

Maximális felbontás: 1920×1080

Javasolt felbontás: 1920×1080

HDMI maximális frissítési gyakorisága: 48–100 Hz

DP maximális frissítési gyakorisága: 48–100 Hz

Dőlésszög: $-5^\circ - +15^\circ$

Tárolási hőmérséklet: $-20\text{ }^\circ\text{C} - 60\text{ }^\circ\text{C}$

Üzemi hőmérséklet: $0\text{ }^\circ\text{C} - 40\text{ }^\circ\text{C}$

Üzemi páratartalom: 20%–80% RH

Külső AC-adapter műszaki leírása

Modellazonosító: AD-0241200200EU-2

Bemeneti feszültség: 100–240 V AC

Bemeneti AC-frekvencia: 50/60 Hz

Kimeneti feszültség: 12 V DC

Kimeneti áramerősség: 2,0 A

Kimeneti teljesítmény: 24 W

Gyártó: Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.

* A tápegység teljesítménye nincs beleszámítva.

* A termékadatokat tartalmazó címke a monitor alján található.

Funkciógombok magyarázata


Művelet	Eredmény	
	<i>Ha a menü nem látható a monitoron.</i>	<i>Ha a főmenü látható a monitoron.</i>
Röviden nyomja jobbra. 	Főmenü megnyitása.	Bevitel/kiválasztás.
Röviden nyomja fel/le. 	Fényerő-beállítások megnyitása.	Menübeli beállítási értékek váltása.
Röviden nyomja balra. 	Jelforrást kiválasztó lista megnyitása.	Vissza.
Röviden nyomja meg középen. 	Monitor bekapcsolása. / A gyorsparancs menü megnyitása.	Bevitel/kiválasztás.
Tartsa nyomva 3 másodpercig. 	Kikapcsolás.	

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldások
A monitor nem kapcsol be	Nem kap áramot	Ellenőrizze, hogy a tápegység megfelelően van-e csatlakoztatva.
Sötét a kép	A fényerő/kontraszt beállítása nem megfelelő	Állítsa be a fényerőt and kontrasztot.
A kép szemcsés vagy elmosódott	Interferencia	Tartsa a monitort távol olyan elektromos készülékektől, amelyek interferenciát okozhatnak.
Nincs kép a kijelzőn.	Nincs jel, az alvó üzemmód bekapcsol	Kapcsolja be a számítógépet. Ellenőrizze, hogy a számítógép videokártyája megfelelően működik-e. Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
A monitor azt jelzi, hogy az aktuális felbontás nem támogatott	Helytelen felbontás	Használja az ajánlott felbontás-beállításokat.

Falra szerelés

- A felszerelési módszerekről és a kapcsolódó óvintézkedésekről a megvásárolt fali konzol felszerelési útmutatójában tájékozódhat.
- A fali konzol külön megvásárolandó.
- Tipp: Ez a termék olyan fali konzolokkal kompatibilis, amelyek esetében a furatok közötti távolság 75×75 mm.
- A fali konzol falra rögzítéséhez használt csavaroknak meg kell felelniük a következő feltételeknek: Darabszám: 4; Menet: M4; Hossz: 10 mm.
- Fektesse el a monitort vízszintes, sík felületen, a hátuljával felfelé. Az ujjával nyomja be a rugós kapcsot, amely a talpat a monitorhoz rögzíti, majd távolítsa el a talpat.
- Megjegyzés: A talp eltávolításakor legyen óvatos, hogy ne csípje oda az ujját a rugós kapoccsal.
- A fali konzol használati útmutatóját követve szerelje fel a fali konzolt a monitorház hátuljába épített csavarokkal.

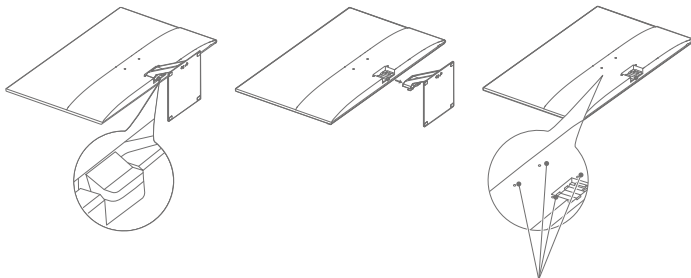

Rögzítse a fali konzolt az ábra szerint.

Fontos figyelmeztetések

- Ne használja a monitort nedves vagy párás helyen, például fürdőszobában, konyhában, pincében vagy medence környékén.
- Ügyeljen arra, hogy a monitort stabil felületen helyezze el. Ha a monitor leesik vagy lelökik, az személyi sérülést vagy a monitor károsodását okozhatja.
- Tárolja és használja a monitort hűvös, száraz és jól szellőző helyen. Tartsa a monitort sugárzás- vagy hőforrástól távol.
- Ne fedje le a monitor hátulján található szellőzőnyílásokat. Ne helyezze a monitort ágyra, kanapéra, takaróra stb.
- A monitor üzemi feszültségtartományát a monitor hátulján lévő címke jelöli. Ha nem biztos benne, hogy a használt tápegység milyen feszültségű, forduljon a monitor értékesítőjéhez vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
- Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a monitort, húzza ki az elektromos aljzathoz, hogy egy esetleges túlfeszültség vagy vihar nem károsítsa.
- Ne terhelje túl az elektromos aljzatot, mert ez tüzesete vagy áramütést okozhat.
- Ne próbálja szétszerelni vagy megjavítani egyénileg a monitort az áramütés elkerülése végett. Ha a monitor nem működik megfelelően, forduljon segítségért az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz.
- Ne húzza, csavarja vagy hajlítsa meg erősen a tápkábel.
- A csatlakozóval választható le a készülék az elektromos hálózatról. Ne helyezzen rögzítetlen tárgyakat a csatlakozó környékére, hogy az könnyedén hozzáférhető legyen, ha be szeretné dugni vagy ki szeretné húzni.
- A bedugható eszközök esetében a kimeneti csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Megjegyzés: A monitor dőlésszögének beállításakor javasoljuk, hogy egy kézzel támassza meg a talpat, amíg a másik kezével beállítja a monitort. A monitor könnyedén eldőlhethet, ha csak egy kézzel próbálja beállítani.

Fontos figyelmeztetések

A szem egészsége

A szem túlzott monitorhasználatból adódó megerőltetésének, illetve a nyak, kar, könyök és váll túlzott monitorhasználatból adódó eredő fájdalmának elkerülése érdekében kövesse az alábbi tanácsokat:

- Tartsa a monitort kb. 50–70 cm távolságra a szemétől.
- Pislogjon gyakrabban, hogy csökkentse a szemét érő terhelést a monitor nézése közben.
- 2 órányi monitorhasználat után pihentesse a szemét 20 percig.
- Irányítsa a tekintetét el a monitorról valami egyéb, távolabbi célpontra legalább 20 másodpercig.
- Nyújtással csökkentse a nyakat, kart, hátat és vállat ért terhelést.

Alacsony szintű kék fény leírása

Az utóbbi években egyre több figyelmet kaptak a kék fény okozta látáskárosodások. Általánosságában a kék fény hullámhossza 400–480 nm, a káros kék fényé pedig 415–455 nm. Ez a monitor olyan funkcióval rendelkezik, amely képes csökkenteni az Ön kék fénynek való kitettségét. Az alacsony kék fény üzemmódot a beállítások menüben aktiválhatja.

Hulladékkezelési információk



Kérjük, kezelje hulladék-szempontból is megfelelően ezt a terméket! Ez az ikon azt mutatja, hogy a terméket a 2012/19/EU direktíva szerint a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni, egy arra kijelölt helyen. Az ellenőrzés nélküli hulladéklerakás környezetben, vagy az emberi egészségben okozott káros hatásának elkerülése érdekében kezelje szelektív (újrahasznosítható) hulladékként a terméket, ezzel segítve elő a fenntartható újrahasznosítást. A termék visszaszolgáltatása során használja az erre kialakított gyűjtő-rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a termék értékesítőjével. A termék forgalmazói, értékesítői környezetvédelmileg biztonságos módon tudják kezelni ezt a terméket hulladék szempontjából is.

Hulladékkezelési információk



A Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a jelen berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek, valamint az európai szabványoknak és módosításoknak.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing City, Kína.



Az elfogadott védjegyek - a HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban

