




Yeelight Lightstrip Plus

okos RGB LED szalag

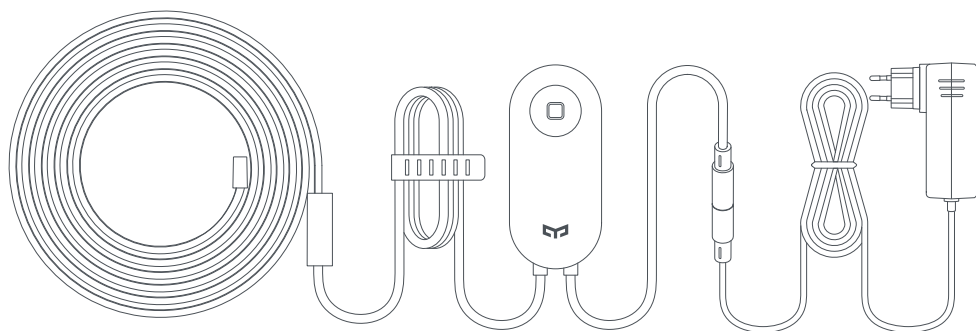

Felhasználói kézikönyv

Üzembe helyezés

Helyezze fel a megfelelő konnektorfejet a hálózati adapterre! Tisztítsa meg a felületet, ahova telepíteni szeretné a szalagot, majd ragassz fel! Dugja be az adaptert, és csatlakoztassa hozzá a szalagot!


Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállítások után bökjön a hozzáadás gombra, és válassza ki a megfelelő eszközt! Kövesse az utasításokat, majd bökjön a Next gombra! Állítsa be a Wi-Fi hálózatot, és elindul a keresés. Ügyeljen, hogy a mobilkészítők 2,4 GHz-es hálózaton csatlakozzon!

Használat

A bekapcsoláshoz érintse meg a  gombot a vezérlőn! A gomb megnyomásával a kívánt szín állítható be.

A szalag bővíthető, ehhez szükséges a Yeelight Lightstrip Plus hosszabbító. A bővítéshez igazítsa egymáshoz a két csatlakozót, majd csatlakoztassa őket! A toldás helyére helyezze fel a rögzítőt!

A szalag maximum 10 méterig bővíthető!

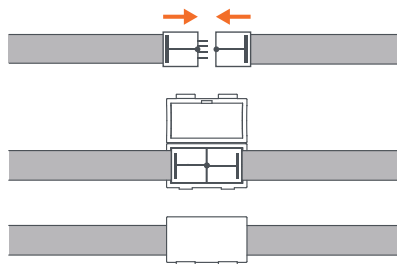

A gyári állapot beállításához a húzza ki az adaptert a konnektorból! Nyomja meg a bekapcsológombot, majd dugja be az adaptert! Tartsa lenyomva 5 másodpercig, amíg a LED szalagon felvillannak a piros, zöld és kék színek, majd engedje el a gombot! Sikeres visszaállítást követően, a fény sárgára vált!

Műszaki paraméterek

Yeelight Lightstrip Plus

- Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
- Android és iOS kompatibilis alkalmazás
- Amazon Alexa, Google Assistant kompatibilitás
- AC 100-240 V, 0,17 A, 50/60 Hz (2 m)
- AC 100-240 V, 0,6 A, 50/60 Hz (10 m)
- 7,5 W fogyasztás (2 m)
- 26,6 W fogyasztás (10 m)
- Szalaghossz: 2 m
- Súly: 286 g

Yeelight Lightstrip Plus Extension

- DC 24 V, 88 mA (1 m)
- 2,1 W fogyasztás (1 m)
- Szalaghossz: 1 m
- Súly: 33,5 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Copyright © 2021 Ingram Micro.

Minden jog fenntartva.

Importőr: Ingram Micro Magyarország Kft. - 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Az útmutató kizárólag az Ingram Micro írásos hozzájárulásával másolható, vagy sokszorosítható.