

xiaomi ID 55304

Xiaomi Outdoor Camera BW300

Kültéri kamera használati útmutató

Felhasználói kézikönyv

Importőr: Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, MadarászViktoru. 47-49.

Copyright © 2022 IngramMicro. Minden jog fenntartva.


A használati útmutató kizárólag az IngramMicro írásos hozzájárulásával másolható vagy sokszorosítható vagy újra felhasználható.




A




1




2




3




4



5



6




7







8

B

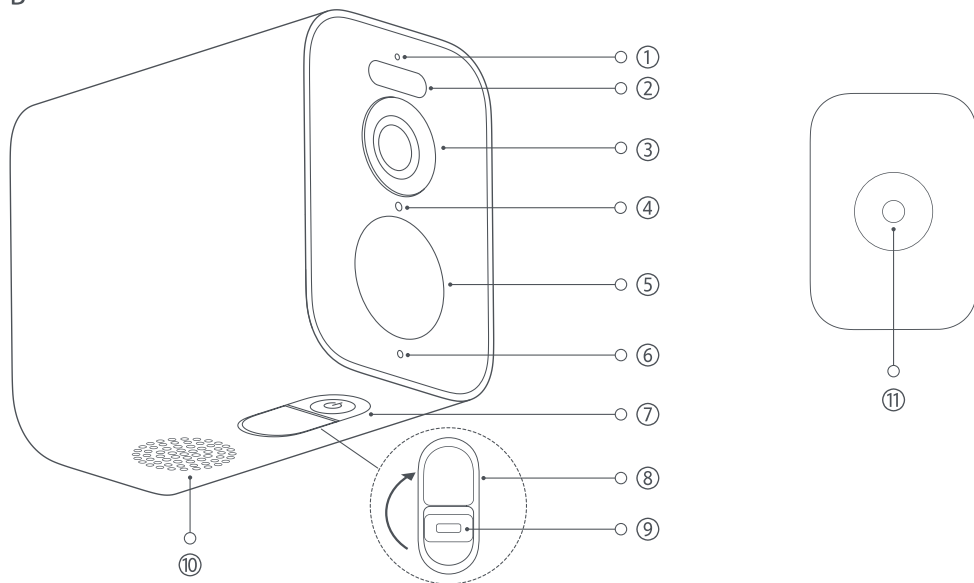

C

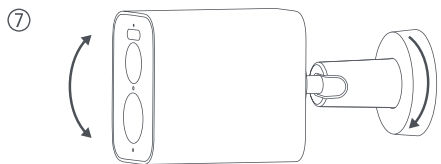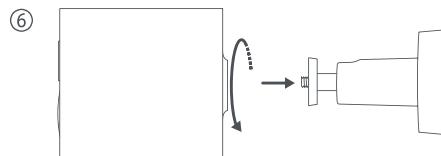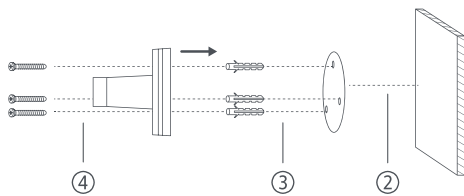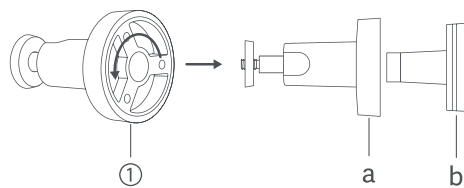

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, és tartsa meg jövőbeli használatra.

Óvintézkedések

- A kamera működési hőmérsékleti tartománya 20°C és 55°C között van. Ne használja a terméket olyan környezetben, ahol a hőmérséklet a megadott működési tartomány felett vagy alatt van.
- A kamera egy precíziós elektronikai termék, amely IP67 por-és vízálló minősítéssel rendelkezik. A hibás működés elkerülése érdekében ne használja a kamerát rendkívül párás környezetben vagy olyan helyen, ahol víz juthat be.
- Ne tegye ki a kamera lencséjét közvetlen napsugárzásnak, mert ez károsíthatja a termék fényérzékeny alkatrészelt.
- A kamera teljesítményének javítása érdekében a lencsét ne irányítsa vagy ne tegye tükröző felületre, például üvegre vagy fehér falra vagy az mellé, mert ennek hatására a kép túlságosan világosnak tűnik a kamerához közeli területeken, és sötétebbnek a távolabbi helyeken, vagy a kamera fehér képet fog mutatni.
- Győződjön meg arról, hogy a terméket erős Wi-Fi jelű helyre telepítette. Ne telepítse a terméket mikrohullámú sütők és egyéb olyan tárgyak vagy helyek közelébe, amelyek befolyásolják a Wi-Fi jelerősségét.
- Ha az éjjellátó funkció be van kapcsolva, a környezeti fény változása szűrőcserét vált ki, valószínűleg enyhe kattánással kísérve, ami normális.

- Tartsa távol a terméket erős mágneses környezettől, és ne tegye ki a terméket erős ütésnek vagy vibrálásnak.
- Töltéskor használja a csomagban található töltőkábelt. Hálózati adapterrel történő töltéskor csak minősített Hálózati adaptert használjon (5 V 2 A kimenettel), amely megfelel a biztonsági előírásoknak. A töltést zárt helyen, jól szellőző környezetben kell végezni.
- A termék nem kivehető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. legnagyobb megengedett légi szállítási magasság 15240 méter. Tartsa távol tűztől vagy más hőforrástól. Ne próbálja meg saját maga cserélni az akkumulátort, mert ez károsíthatja az akkumulátort vagy a terméket. Az akkumulátort csak feljogosított szervizközpont cserélheti ki, és csak azonos típusú akkumulátorral; ha nem megfelelő típusú akkumulátorra cseréli, az érvénytelenítheti az akkumulátor biztonsági védelmét.

Megjegyzés:

A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak tájékoztató jellegűek. Az aktuális termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.

A termék áttekintése

A csomag tartalma

A ábra

1. Kamera
2. Tartó
3. Töltő kábel
4. Szerelősablon matrica
5. Tiplik x 4
6. Csavarok x 6
7. Figyelmeztető matrica
8. Használati utasítás

A részek neve

B ábra

- ① Kijelző
- ② Reflektor
- ③ Lencsék
- ④ Fényérzékelő
- ⑤ Hőérzékelő
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ Konfigurációs gomb
- ⑧ Védőborítás
- ⑨ C típusú tápcsatlakozó
- ⑩ Hangszóró
- ⑪ Szerelési nyílás a rögzítéshez

A felszerelés módja

C ábra

- ① Forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a tartót a szétszereléshez.
a. Reteszelő sapka b. Bázis
- ② Válasszon egy megfelelő szerelési pozíciót (ajánlott, hogy a talaj felett 2-3 m magasságban legyen, és ne legyenek épületek vagy fák a fal környékén, amelyre szereli a kamerát), majd helyezze a rögzítősablon matricát egy sima falfelületre.
- ③ Fúrjon lyukakat (mindegyik furat átmérője 6 mm, mélysége 30 mm legyen), és szerelje be a tipliket.
- ④ Rögzítse csavarokkal a bázist a falhoz.
- ⑤ Rögzítse a reteszelő sapkát a bázisra.
- ⑥ Fogja meg a kamerát kézzel, és rögzítse a tartóhoz.
- ⑦ Fogja meg a kamerát kézzel, és állítsa be a szöget.
A beállítás után húzza meg a reteszelő sapkát.

Megjegyzés:

A kamerát úgy szerelje fel, hogy a tápcsatlakozója lefelé nézzen. Ha nem használja a tápegységet, kérjük, fedje le védőburkolattal, hogy megakadályozza a víz bejutását.

Hogyan kell használni

Töltés:

Kérjük, használat előtt teljesen töltse fel a kamerát. Csatlakoztassa a töltőkábelt és a hálózati adaptert egy 5V 2A kimenetbe, majd kapcsolja be a kamerát a töltéshez.

Be-/kikapcsolás:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a konfigurációs gombot megközelítőleg 3 másodpercig.

A készülék alaphelyzetbe állítása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a konfigurációs gombot kb. 7 másodpercig, amíg a kamera be van kapcsolva.

Kijelző állapota:

Csatlakozásra vár: Villogó narancssárga

Csatlakozás: Villogó kék

Sikeres csatlakozás: Folyamatosan kéken világít

Töltés: Pulzáló narancssárga

Teljesen feltöltve: A kijelző kikapcsol

Csatlakozás a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással

Ez a termék a MI Home/Xiaomi Home alkalmazással* működik. Használja a MI Home/Xiaomi Home alkalmazást eszköze vezérléséhez és más intelligens otthoni eszközökkel való interakcióhoz.

1. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, a rendszer átirányítja a kapcsolat beállítási oldalára. Vagy keresse a Mi Home/Xiaomi Home kifejezést az alkalmazás boltban a letöltéshez és telepítéshez.



75D1C96F

2. Nyissa meg a MI Home/Xiaomi Home alkalmazás kezdőlapját, az oldal jobb felső sarkában nyomja le a.+ jelet, majd olvassa be a QR-kódot a kamerán.
3. Válasszon egy hálózati hozzáférési módot és adja hozzá a kamerát a képernyőn megjelenő utasítások szerint. A kamera sikeres csatlakoztatása után a kijelző kék marad.

* Az alkalmazást Xiaomi Home alkalmazásnak nevezik Európában (kivéve Oroszországot). Az eszközön megjelenő alkalmazásnév legyen alapértelmezett.

Megjegyzések:

- Kérjük, először adja hozzá és csatlakoztassa a kamerát a MI Home/Xiaomi Home alkalmazásban, majd telepítse a kamerát.
- Ez a termék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokhoz való csatlakozást támogatja, az 5 GHz-es Wi-Fi hálózatok nem támogatottak.
- Lehetséges, hogy az alkalmazás verziója frissült, kérjük, kövesse a megfelelő utasításokat az alkalmazás aktuális verziójához.

Műszaki adatok

Név: Okos kamera

Modell: MJSXJ08BY

Névleges bemenet 5V 2A

Nyílás: f/1.6

IP besorolás: IP67

Lencse látószöge: 130°

Videó kódoló: H.264

Felbontás: 2304 x 1296

Üzemi hőmérséklet: -20° és 55° között

Vezeték nélküli kapcsolat Wi-Fi IEEE

802.11 b/g/n/ax

2,4 G H z

Kompatibilis: Android 8.0 és IOS 12.0 vagy újabb

Wi-Fi működési frekvencia: 2400- 2483,5 MHz

Wi-Fi Maximális kimenet: < 20 dBm

Jótállási nyilatkozat

Xiaomi felhasználóként bizonyos feltételek mellett további garanciákat élvezhet. A Xiaomi speciális fogyasztói jótállási előnyöket kínál, amelyek kiegészítik és nem helyettesítik az Ön nemzeti fogyasztóvédelmi törvényei által biztosított jótállási jogait. A törvényes jótállás időtartamát és feltételeit a megfelelő helyi törvények határozzák meg. A fogyasztói jótállás előnyeiről a Xiaomi hivatalos weboldalán talál további információkat:

<https://www.mi.com/gtobal/support/warranty>.

Kivéve ha törvény tiltja vagy a Xiaomi máshogy ígérte, a felhasználói szolgáltatás az eredeti vásárlás szerinti országra vagy régióra korlátozódik. A fogyasztói jótállás keretében a törvény által megengedett mértékben a Xiaomi saját belátása szerint megjavítja, kicseréli az Ön termékét vagy megtéríti az árát. A normális kopás, vis maior, visszaélés vagy a felhasználó hanyagságából vagy hibájából okozott károkra nem vonatkozik a jótállás. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálat kapcsolattartója lehet a Xiaomi hivatalos szervizhálózatában, a Xiaomi hivatalos forgalmazójánál bármely személy vagy a termékeket Önnek értékesítő személy. Ha kétségei vannak, forduljon az érintett személyhez, akit a Xiaomi megjelölt.

A jelen garanciák Hongkongban és Tajvanon nem érvényesek.

A terméke, amelyek nem voltak megfelelően importálva és/vagy nem voltak megfelelően gyártva a Xiaomi által és/vagy nem voltak megfelelően beszerezve a Xiaomitól vagy a Xiaomi hivatalos kereskedőjétől, ez a garancia nem érvényes. A vonatkozó jogszabályok értelmében ön a terméket értékesítő nem hivatalos kiskereskedő garanciáiból részesülhet. Ezért a Xiaomi felkéri önt, hogy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta.

WEEE információk



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék (WEEE - mint az 2012/19/EU irányelvben), amelyet nem szabad összekeverni nem szelektív háztartási hulladékkal. Helyette, védenie kell az emberi egészséget és a környezetet, átadva a berendezésekből álló hulladékot az elektromos és elektronikus hulladék újrahasznosítására szolgáló gyűjtőpontba, amelyet a kormány vagy a helyi hatóságok jogosítottak fel. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz, vagy a helyi hatóságokhoz több információért az ilyen gyűjtőpontok hollétéről és feltételeik ismertetésével kapcsolatban.

EU-megfelelősségi nyilatkozat

CE Ezennel, a 70mai Co., Ltd. kijelenti, hogy a MJSXJOBBY típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelősségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Normális használat mellett ennél a berendezésnél legalább 20 cm távolság kell hogy legyen az antenna és a felhasználó teste között.



Kérjük, használja az LPS adaptert.

Az Egyesült Királyság PSTI megfelelőségi nyilatkozatai: <https://trust.mi.com/misrc>

A következő cég számára gyártották: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: 70mai Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company)

Cím: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Min hang District, Shanghai, Kína

További információkért látogasson el a www.mi.com oldalra

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, és a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az alkalmazás kezelése és a használható funkciók változhatnak a frissítéseket követően!

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója:
Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.