






xiaomi Monitor A24i


1




2




3



4

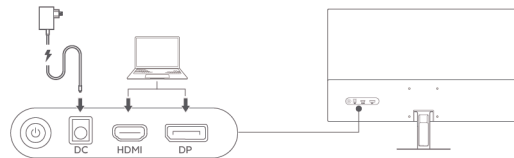

Óvintézkedések

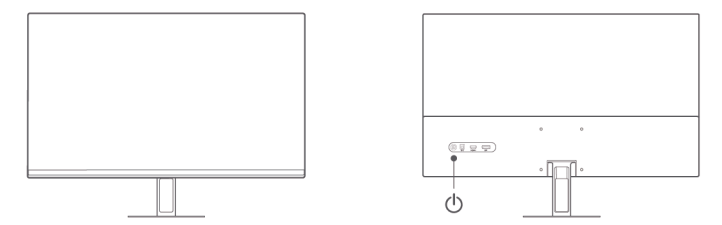

Modell: P24FBA-RAGL		Külső AC adapter specifikációi	
Bemeneti teljesítmény:	12 V === 2.0 A	HDMI maximális frissítési gyakoriság:	48-100Hz
Névleges teljesítmény *:	24 W Max.	DP maximális frissítési gyakoriság:	48-100Hz
Képernyő mérete:	23.8"	Hajlásszög: -5° és +15° között	
Képarány:	16:9	Tárolási hőmérséklet: -20°C - 60°C	
Maximális felbontás:	1920 × 1080	Működési hőmérséklet: 0°C - 40°C	
Ajánlott felbontás:	1920 × 1080	Működési páratartalom:	20%–80% RH


* Az adapter teljesítménye nincsen megadva.

* A termék címke a monitor alján található.

A Funkció gomb leírása			
Gombművelet		Eredmény	
		Ha a menü nem jelenik meg a monitoron	Ha a főmenü megjelenik a monitoron
Röviden nyomja meg jobbra.	⏪ ➡	Lépjön be a főmenübe	Belépés/kiválasztás.
Röviden nyomja meg felfelé/lefelé.	⬆ ⬆	Nyissa meg a fényerő beállításait.	Menübeállítások váltása
Röviden nyomja meg balra.	⬅ ⏩	Nyissa meg a jelforrás kapcsolási listáját.	Visszatérés.
Röviden nyomja meg középen.	⬇ ⏻	Kapcsolja be a monitort/nyissa meg a gyorsmenüt.	Belépés/kiválasztás.
Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig.	⬇ ⏻		Leállítás.

Falra szerelés

- A telepítési módokat és óvintézkedéseket a vásárolt fali konzol beszerelési útmutatójában találja.
- A fali tartót külön kell megvásárolni.
- Tipp: Ez a termék kompatibilis olyan fali tartókkal, amelyeknél a furatok távolsága 75 × 75 mm.
- A fali tartót rögzítő csavaroknak a következő követelményeknek kell megfelelniük: Mennyiség: 4; Menet: M4; Hossz: 8 mm.
- Fektesse le a monitort úgy, hogy a háta felfelé nézzon. Az ujjával nyomja meg a rugós klipszet, amely az alapot a monitorhoz rögzíti, és távolítsa el a talpat.
- Megjegyzés: A talp eltávolításakor ügyeljen arra, hogy ne csúpj be az ujját a rugó klipszához.
- Kövessen a fali tartó használati útmutatóját, és szerelje fel a fali tartót a hátlapba beépített csavarokra.

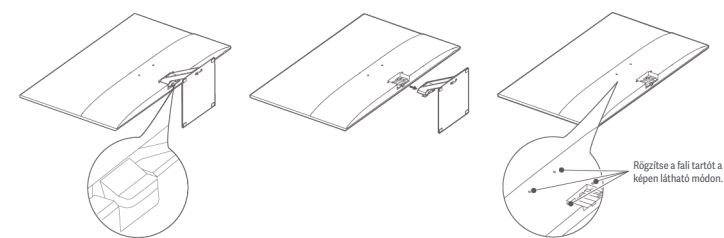

Hibaelhárítás		
Probléma	Lehetséges ok	Megoldások
Nem lehet bekapcsolni.	Nincs áram.	Győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik.
A kép sötét.	A fényerő/kontraszt nincs megfelelően beállítva.	Állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.
A kép homályos vagy hullámzik.	Interferencia.	Tartsa távol a monitort olyan elektronikus eszközöktől, amelyek elektromos interferenciát okozhatnak.
Nincs kép a képernyőn.	Nincs jel, alvó üzemmódba lép.	Bekapcsolni a számítógépet.
A monitor azt jelzi, hogy az aktuális felbontás nem támogatott.	A felbontás helytelen.	Győződjön meg arról, hogy a számítógép grafikus kártyája megfelelően működik. Győződjön meg arról, hogy a kábel megfelelően van bedugva.

Fontos elővigyázatossági intézkedések

- Ne használja ezt a monitort nyirkos vagy párás környezetben, például fürdőszobában, konyhában, pincében vagy úszómedencék közelében.
- Győződjön meg arról, hogy a monitort stabil felületre helyezte-e. Ha a monitor leesik vagy felborul, az személyi sérülést vagy a monitor károsodását okozhatja.
- A monitort hűvös, száraz és szellőző helyen tárolja és használja. Tartsa távol a monitort sugárzástól és hőforrásoktól. Ne takarja le és ne takarja el a monitor hátulján lévő hővezető nyílásokat. Ne helyezze a monitort ágyra, kanapéra, takaróra stb.
- A monitor üzemi feszültségtartománya a monitor hátulján található címkén található. Ha nem biztos abban, hogy milyen feszültségű a tápegység, forduljon a monitor forgalmazójához vagy a helyi áramszolgáltatóhoz.
- Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a monitort, húzza ki a konnektorból, hogy elkerülje a túlfeszültség vagy villámcsapás okozta károkat.
- Ne terhelje túl az elektromos alkatrészeket, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérletezzen egyedül szétszerelni vagy megjavítani a monitort. Ha a monitor nem működik megfelelően, forduljon segítségért a vevőszolgálathoz.
- Ne húzza, csavarja vagy hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt.
- A tápcsatlakozó segítségével le lehet választani a berendezést a hálózatról. Ne helyezzen tárgyakat a tápcsatlakozó köré, hogy megbizonyosodjon arról, hogy könnyen csatlakoztatható vagy kihúzható.
- Dugaszolható készülékeknek a kimeneti aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Megjegyzés: A monitor dőlésszögének beállításakor javasolt, hogy egyik kezével támassza meg az alapot, a másik kezével pedig állítsa be a monitort. A monitor könnyen felborulhat, ha csak egy kézzel állítja be.

A szeme egészsége érdekében

A számítógép hosszú távú használata okozta szemfájdalmak, illetve nyak-, kar-, könyök- és vállfájdalmak elkerülése érdekében kérjük, kövesse az alábbi javaslatokat:

- Tartsa a monitort 20–28 hüvelyk (kb. 50–70 cm) távolságra a szemétől.

- Pislogjon gyakrabban, hogy enyhítse a szem fáradását, amikor a monitort bámulja.
- A monitor két órák használata után hagyjon 20 perc szünetet a szemében.
- Vegye le a szemét a monitorról, és legalább 20 másodpercig nézzen valamit bizonyos távolságból.
- Nyújtsa ki a testét, hogy segítsen enyhíteni a feszültséget a nyakon, a karokon, a háton és a vállakon.

Kék fény csökkentése

Az utóbbi években egyre több figyelmet kap az általános kék fény okozta szemkárosodás. Általában a kék fény hullámhossza 400–480 nm, és a káros kék fény hullámhossza 415–455 nm. Ennek a monitorral rendelkezik egy funkciója, amely segít csökkenteni az ön kék fénynek való kitettségét. A kék fény csökkentett módot bekapcsolhatja a beállítások menüből.



Azon összes termék, amelyen ez a szimbólum látható, elektromos és elektronikus hulladéknak minősül (WEEE, mint az 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad keverni a háztartási hulladékkal. Ehelyett védenie kell az emberi

egészséget és a környezetet azáltal, hogy az elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosítására kijelölt, a kormány vagy helyi hatóságok által kinevezett gyűjtőpontoknak adja át. A megfelelő elhelyezés és újrahasznosítás segíteni fog megelőzni a környezet és az emberi egészség potenciális negatív következményeit. További információért az ilyen gyűjtőpontok elhelyezkedéséről, valamint a feltételekről és feltételekről kérjük, lépjen kapcsolatba a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal.

EU megfelelőségi nyilatkozat



Mi, a Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek, európai normáknak és módosításoknak.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

