



xiaomi

Motion Sensor 2S

Mozgásérzékelő

Használati útmutató

Importőr: Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Copyright © 2025 Ingram Micro. Minden jog fenntartva.

A használati útmutató kizárólag az Ingram Micro írásos hozzájárulásával másolható vagy sokszorosítható vagy újra felhasználható.




A termék áttekintése

A Xiaomi Motion Sensor 2S mozgásérzékelő képes az emberi mozgás és a környezeti fény intenzitásának érzékelésére, valamint az érzékelt események továbbítására egy közeli átjárón keresztül a Xiaomi Home alkalmazásba más termékekkel való összekapcsolás céljából.

Megjegyzés:

A mozgásérzékelő kizárólag Bluetooth Mesh-átjárókkal (pl. Xiaomi Home Hub 2) együtt használható.

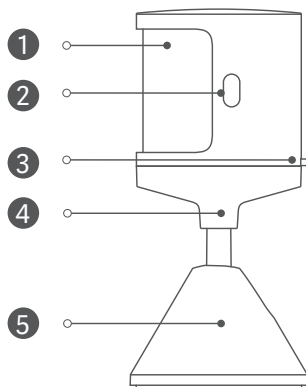

- 1 Lencse (belül kék jelzőfényrel)
- 2 Alaphelyzet gomb
Alaphelyzetbe állítás:
Tartsa nyomva a gombot
7 másodpercig az
alaphelyzetbe állításhoz.
- 3 Elemtartózárr
- 4 Elemtartó az állványban
- 5 Talprész

Összekapcsolás a Xiaomi Home alkalmazással

A termék együttműködik a Xiaomi Home alkalmazással. A Xiaomi Home alkalmazással irányíthatja a készüléket, és más otthoni okoseszközökkel is kapcsolatba léphet.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, a kapcsolat beállítására szolgáló oldal jelenik meg. A letöltéshez és telepítéshez a „Xiaomi Home” kifejezésre is rákereshet az alkalmazásboltban.



171190D5

Nyissa meg a Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a „+” gombra jobbra fent, majd kövesse az útmutatást a készülék hozzáadásához.


Üzembe helyezés és használat

A mozgásérzékelőt a sikeres csatlakoztatás után rögzítse: Győződjön meg arról, hogy a mozgásérzékelő megfelelően csatlakozik a Bluetooth-átjáróhoz a kívánt helyen, mielőtt az érzékelőt felszerelné és rögzítené. Nyissa meg a Xiaomi Home alkalmazást, és lépjen a mozgásérzékelő moduljának kezdőlapjára. A mozgásérzékelő akkor használható, ha a „Connected” (Csatlakoztatva) felirat látható a neve alatt. Ha a „Not connected” (Nem csatlakozik) felirat látható, ellenőrizze, hogy elérhető-e a közelben Bluetooth Mesh-átjáró.


⚠ Telepítési óvintézkedések:

1. Az érzékelés optimális működése érdekében válassza meg úgy a mozgásérzékelő helyét és állítsa be úgy a szögét, hogy a figyelni kívánt terület felé nézzen.
2. A mozgásérzékelő ragasztólap használatával való rögzítéséhez távolítsa el a védőfóliát a ragasztólapról. A biztonságos rögzítés érdekében válasszon tartósan erős tapadást biztosító felületet.
3. Ne helyezze a mozgásérzékelőt hőt kibocsátó tárgyak (pl. légkondicionáló berendezések vagy fűtőtestek légkivezetői, kályhák) irányába. Ne tegye ki a mozgásérzékelőt közvetlen napfénynek, hogy a zavaró infravörös sugárzás ne váltson ki véletlen érzékelési eseményt.

4. Ha a mozgásérzékelő érzékelő jelei üvegfelülettel találkoznak, nem tudnak az üvegbe behatolni, hanem visszaverődnek. Ezek a jelek egyszerűbben érzékelhetők a nagy érzékenységu üzemmódban. Kérjük, a telepítés során vegye figyelembe a fenti tényezőket.



Effektív érzékelési terület (felülnézet)

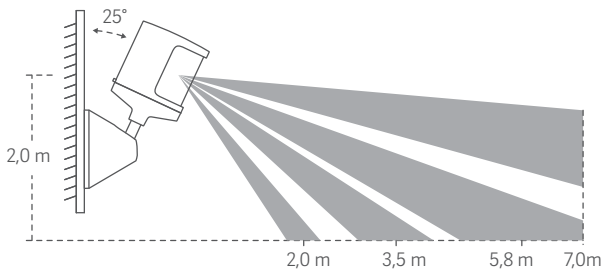


Effektív érzékelési terület (oldalnézet)

Az elem cseréje

Fogja meg a mozgásérzékelő házát, és nyomja meg az elemtartó zárát. Fordítsa el a mozgásérzékelő házát vagy az elemtartót a jelzett irányban az elemtartó rekesz kinyitásához. Cserélje ki a CR2450 típusú elemet egy újra. Ügyeljen rá, hogy az elem pozitív pólusa kifelé nézzen.

Igazítsa az elemtartón látható Δ jelzést az elemtartó zárához. Ezután fordítsa el a mozgásérzékelő házát vagy az elemtartót úgy, hogy a Δ jelzés egy vonalban legyen a zárral, hogy az elemtartót a mozgásérzékelőhöz rögzítse.

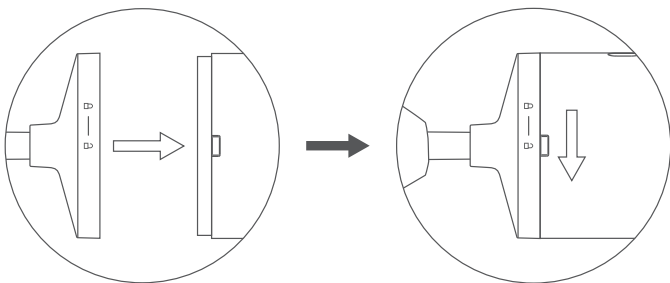

Érzékelési beállítások

1. **Érzékenység:** A mozgásérzékelő nagy érzékenységgű üzemmódja a Xiaomi Home alkalmazásban aktiválható, ami magasabb energiafogyasztással és az elem rövidebb élettartamával jár együtt. A nagy érzékenységgű érzékelési módban a mozgásérzékelő az emberi mozgásnál kisebb mozgásokat is képes érzékelni, így ezeket az eszköz nem hagyja figyelmen kívül adott helyzetekben. Mozdulatlan személyek ebben az üzemmódban sem érzékelhetők.
2. **Mozgásérzékelési intervallum:** Miután a mozgásérzékelő mozgást érzékelt, ideiglenesen alvó üzemmódba lép az energiafogyasztás csökkentése érdekében. Alvó üzemmódban a mozgásérzékelő nem érzékeli az emberek mozgását. Az alvó üzemmód időtartama az ún. mozgásérzékelési intervallum, melynek hossza a Xiaomi Home alkalmazásban állítható be.

FIGYELEM! Az érzékelési intervallum csökkentése az elem élettartamának csökkenését okozza.

Műszaki adatok

Típus: XMPIR02SGXS

Méretek: $\Phi 32,5 \times 69,5$ mm

Nettó tömeg: 19 g

Névleges feszültség: 3 V DC

Elem típusa: CR2450

Érzékelési tartomány: kb. 7 m

Érzékelési szög: kb. 130°

Működési hőmérséklet: -10–45 °C

Működési páratartalom:

≤ 95% RH (nem kondenzálódó)

Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth 5.0

Működési frekvencia: 2400–2483,5 MHz

Maximális teljesítmény:

<20 dBm/(100 mW) (EIRP)

Biztonsági óvintézkedések

1. A mozgásérzékelő kizárólag beltéri használatra készült.
2. Tartsa távol a nedvességtől! Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a mozgásérzékelőre!
3. Ne telepítse a mozgásérzékelőt hőforrás közelébe, se olyan helyre, ahol könnyen érheti zavaró infravörös sugárzás!
4. Ne próbálja meg önállóan megjavítani a mozgásérzékelőt! A javítást kizárólag képzett szakemberek végezhetik!
5. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kockázatért és anyagi kárért, amely a használati utasítások be nem tartásából vagy a biztonsági óvintézkedések elmulasztásából ered!

Vigyázat!

- Ne nyelje le az elemet (vegyi égés veszélye áll fenn)!
- Ez a termék gombellel működik. A gombelem lenyelés esetén mindössze 2 órán belül súlyos belső égést okozhat, ami akár halálhoz is vezethet!
- Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől! Ha az elemtartó rekesz nem záródik megfelelően, ne használja tovább a terméket, és tartsa távol a gyermekektől! Ha úgy véli, hogy valaki elemet nyelt le, vagy bármely testrészébe elem került, azonnal forduljon orvoshoz!



A Bluetooth® szövédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei; használatuk a Xiaomi Inc. által minden esetben engedély alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonában állnak.

A WEEE irányelvvel kapcsolatos tájékoztatás



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladéakai (a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a kommunális háztartási hulladékkal összekeverni.

Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a berendezések hulladékait adja le a kormány vagy a helyi hatóságok által elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen.

A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről és igénybevételük feltételeiről további információért forduljon a gyártóhoz vagy a helyi hatóságokhoz.

EU-megfelelőségi nyilatkozat



A Beijing Xsmart Century Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az XMPIR02SGXS Motion Sensor típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Megbízó gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: Beijing Xsmart Century Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem vállalata)

Cím: Room 1005, 1st Floor, Building 10, No. 813 Changlin,
Xisanqi, Haidian District, Peking

További információért látogasson el a www.mi.com webhelyre.