


Xiaomi Kültéri kamera BW500 használati utasítás




A




1




2




3




4



5



6




7







8

B

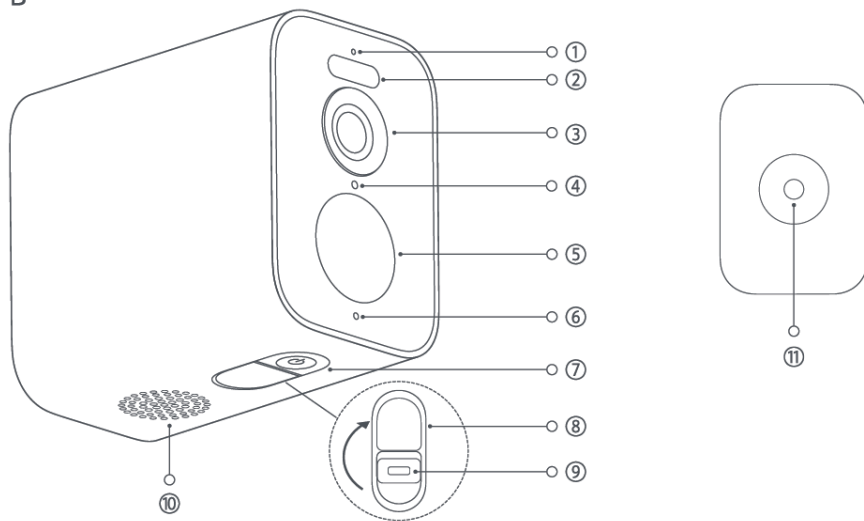

C

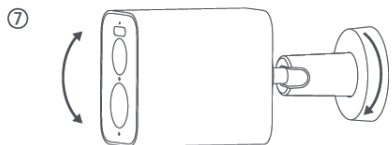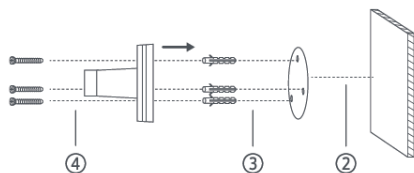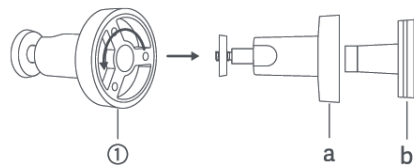

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a jövőbeni használatra.

Övintézkedések

- A kamera működési hőmérséklettartománya -20°C és 55°C között van. Terméket olyan környezetben, ahol a megadott üzemi tartományt meghaladó vagy az alatti hőmérséklet uralkodik.
- A kamera egy precíziós elektronikai termék, amely IP67 por- és vízálló minősítéssel rendelkezik. A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a kamerát rendkívül párás környezetben vagy olyan helyen, ahol víz bejuthat.
- Ne tegye ki a kamera objektívjét közvetlen napfénynek, mert ez károsíthatja a termék fényérzékeny alkatrészeit.
- A kamera teljesítményének javítása érdekében da ne helyezze a kamera lencséjét fényvisszaverő felülettel szemben vagy mellé, például üvegre vagy fehér falakra, mivel ez azt eredményezi, hogy a kamera közeli területein a kép túl világosnak, a távolabbi területeken pedig sötétebbnek tűnik, vagy a kamera fehér képeket készít.
- Győződjön meg róla, hogy a terméket olyan területen telepítette, ahol erős Wi-Fi jel van. Ne telepítse a **terméket** mikrohullámú sütők és más olyan tárgyak vagy helyek közelébe, amelyek befolyásolják a Wi-Fi jelet.
- Amikor az éjszakai látás funkció be van kapcsolva, a környezeti fény változása a szűrő váltását váltja ki, valószínűleg enyhe kattánó hang kíséretében, ami normális.
- Tartsa a terméket erős mágneses környezettől távol, és da ne tegye ki a terméket erős ütésnek vagy rezgésnek.
- Töltéskor használja a csomagban található töltőkábel. Ha hálózati adapterrel tölti a készüléket, csak olyan minősített hálózati adaptert használjon (5 V $\pm$ 2 A kimenettel), amely megfelel a biztonsági előírásoknak.
- A töltést beltérben, jól szellőző környezetben kell végezni.
- A termék nem levehető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. 15240 méteres maximálisan megengedett magassággal rendelkezik a légi szállításhoz. Tartsa távol a tűztől vagy más hőforrástól.
- Ne próbálja meg saját maga kicserélni az akkumulátort, mert ez károsíthatja az akkumulátort vagy a terméket.

Az akkumulátort csak hivatalos szervizközpontban és csak a következőkkel szabad kicserélni azonos típusú akkumulátorral; a nem megfelelő típusú akkumulátorral történő csere érvénytelenítheti az akkumulátor biztonsági védelmét.

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület ábrái a felhasználói kézikönyvben csak referenciaként szolgálnak. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

A termék áttekintése

A csomag tartalma

Illusztráció A

1. Kamera

2. Tartó
3. Töltőkábel
4. Szerelési sablon matrica
5. Fali dugó x 4
6. Csavar x 4
7. Figyelem matrica
8. Felhasználói kézikönyv

Alkatrészek neve

Illusztráció B

- ① Indikátor
- ② Fény
- ③ Lencse
- ④ Fényérzékeny érzékelő
- ⑤ Hőérzékelő
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ Konfigurációs gomb
- ⑧ Védőburkolat
- ⑨ C típusú tápcsatlakozó

- ⑩ Beszélő
- ⑪ Szerelési furat a rögzítéshez

Hogyan kell telepíteni

Illusztráció C

- ① Az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva szerelje le a tartószerkezetet.
 - a. Rögzítő sapka
 - b. Talp
- ② Válasszon ki egy megfelelő szerelési pozíciót (ajánlott, hogy 2-3 m magasan legyen a föld felett, és a szerelési falfelület körül ne legyenek épületek vagy fák), majd helyezze a szerelési sablonmatricát egy sík falfelületre.
- ③ Fúrjon lyukakat (minden lyuk átmérője 6 mm és mélysége 30 mm), és szerelje be a fali dugókat.
- ④ Rögzítse az alapot a falhoz csavarokkal.
- ⑤ Rögzítse a zárósapkát az alapra.
- ⑥ Fogja meg kézzel a kamerát, és rögzítse a tartóhoz.

- ⑦ Tartsa kézzel a kamerát, és állítsa be a szöget. A beállítás után húzza meg a rögzítő sapkát.

Megjegyzés: Kérjük, a kamerát úgy szerelje fel, hogy a tápcsatlakozó lefelé nézzen. Ha a tápcsatlakozót nem használja, kérjük, fedje le a védőburkolattal a víz bejutásának megakadályozása érdekében.

Hogyan kell használni

Töltés: Kérjük, használat előtt töltsen tel teljesen a kamerát. Csatlakoztassa a töltőkábelt és egy 5 V 2 A kimenettel rendelkező hálózati adaptert, majd kapcsolja be a készüléket a kamera töltéséhez.

Be-/kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a konfigurációs gombot kb. 3 másodpercig.

A készülék visszaállítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a konfigurációs gombot kb. 7 másodpercig, miközben a kamera be van kapcsolva.

A mutató állapota

Kapcsolatra vár: Villogó narancssárga

Csatlakozás: Villogó kék

Sikeres csatlakozás: Kék

Töltés: Villogó fehér

Teljesen feltöltve: Mutató kikapcsolva

Csatlakozás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással működik. Használja a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást a készülék vezérléséhez és más intelligens otthoni eszközökkel való interakcióhoz.

1. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot.
Ha az alkalmazás már telepítve van, a rendszer a kapcsolat beállítási oldalra irányítja.



8F929D33

Vagy keresse a „Mi Home/Xiaomi Home” keresőt az a letöltéshez és telepítéshez.

2. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás kezdőlapját. Koppintson a „+” gombra az oldal jobb felső sarkában, majd szkennelje be a kamerán lévő QR-kódot.

3. Válassza ki a hálózati hozzáférési módot, és a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően adja hozzá a kamerát. Ha a kamera sikeresen csatlakozott, a kijelző kék marad.

* Az alkalmazást Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home-ként emlegetik. A készüléken megjelenő alkalmazás nevét kell alapértelmezettnek tekinteni.

Megjegyzések:

- Kérjük, először és csatlakoztassa a kamerát a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban, majd telepítse a kamerát.
- Ez a termék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokhoz való csatlakozást támogatja, az 5 GHz-es Wi-Fi hálózatok nem támogatottak.

- Az alkalmazás verziója frissülhetett, kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás aktuális verziója alapján.

Műszaki adatok

Név: Okos kamera Modell: MJSXJ06BY

Névleges bemenet: 5 V 2 A Apertúra: f/1.6

IP-besorolás: IP67

Objektív betekintési szöge: 136°

Videókód kód; H.265

Felbontás: 2560 x 1440

Működési hőmérséklet: -20°C és 55°C között

Akkumulátor kapacitás: 10000 mAh

Vezeték nélküli csatlakoztathatóság: Wi-Fi IEEE

802.11b/g/n/ax 2.4GHz

Kompatibilis a következőkkel: Android™ 8.0 & iOS 12.0

vagy magasabb

Wi-Fi működési frekvencia: 2400–2483.5 MHz Wi-Fi
maximális teljesítmény: < 20 dBm

Jótállási nyilatkozat

Xiaomi vásárlóként bizonyos feltételek mellett további garanciákat élvezhet. A Xiaomi speciális fogyasztói garanciális előnyöket kínál, amelyek az Ön nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályai által biztosított törvényes garanciákon felül, és nem helyettesítik azokat. A törvényes jótállások időtartamát és feltételeit a mindenkor helyi törvények írják elő. A fogyasztói garanciális előnyökkel kapcsolatos további információért kérjük, olvassa el a Xiaomi hivatalos weboldalát: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Hacsak a törvények nem tiltják, vagy a Xiaomi másként nem ígéri, az értékesítés utáni szolgáltatások az eredeti vásárlás országára vagy régiójára korlátozódnak.

A fogyasztói garancia keretében a Xiaomi a törvény által megengedett legteljesebb mértékben, saját belátása szerint megjavítja, kicseréli vagy visszatéríti a terméket A normál felhasználás, vis maior, visszaélés vagy a felhasználó gondatlansága vagy hibája által okozott károk nem tartoznak a garancia hatálya alá. Az értékesítés utáni szerviz kapcsolat-tartója lehet a Xiaomi hivatalos szervizhálózatának bármely személye, a Xiaomi hivatalos forgalmazói vagy a végső eladó, aki a termékeket Önnek eladta. If kétségek esetén kérjük, forduljon a Xiaomi által azonosított megfelelő személyhez. A jelen garanciák nem vonatkoznak Hang Kongra és Tajvanra. A jelen garanciák nem vonatkoznak azokra a termékekre, amelyeket nem szabályszerűen importáltak és/vagy nem a Xiaomi gyártott és/vagy nem a Xiaomitól vagy a Xiaomi hivatalos eladójától szereztek be. A vonatkozó törvények értelmében Ön a terméket értékesítő nem hivatalos kiskereskedő által nyújtott garanciát veheti igénybe. Ezért a Xiaomi felkéri Önt, hogy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta.

WEEE információk



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladécai (WEEE a 2012/19/- EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatás nélküli háztartási hulladékkal összekeverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelmében a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni a hulladékot. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről, valamint feltételeiről és feltételeiről további információkért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

CE A 70mai Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az MJSXJ06BY típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Normál használat feltétele: a berendezés (antenna) és a felhasználó teste között legalább 20 centiméteres távolságot kell tartani.

UK PSTI megfelelési nyilatkozatok: <https://trust.mi.com/misrc>

Gyártva a következők számára: Xiaomi Communications Co., Ltd. Gyártó: 70mai Co., Ltd.
(egy Mi Ecosystem vállalat)



Kérjük, használja az LPS adaptert.

Cím: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District. Shanghai, Kína

További információért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: www.mi.com

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0

Gyártó vagy meghatalmazott képviselője:

Név: Xiaomi Technology Netherlands B.V

Cím: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Hága, Hollandi

Ország: Hollandia



7011AA800248



A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, és a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az alkalmazás kezelése és a használható funkciók változhatnak a frissítéseket követően!

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója:
Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.