


xiaomi

Asztali hangszóró felhasználói kézikönyv





Termék áttekintés

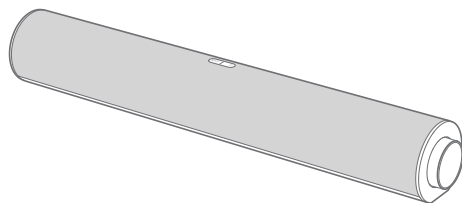

Hangszóró



Felhasználói kézikönyv

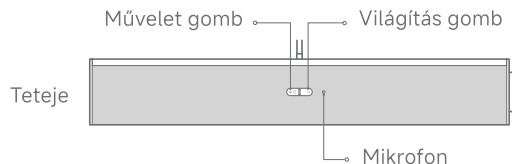

Oldalnézet



Megjegyzés:

A felhasználói kézikönyvben található termék-, tartozék- és felhasználói felület-illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

Termék áttekintés


Gomb	Nyomás	Nyomja meg gyorsan egymás után	Hosszan nyomja meg	Forgatás
Multifunkciós gomb	Hangszóró bekapcsolása Lejátszás/Szüneteltetés Hívás fogadás/befejezés	Nyomja meg kétszer: Lejátszás a következő zeneszámra vagy váltás a bejövő hívások között Nyomja meg háromszor: Lejátszás az előző zeneszámr	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig: Kikapcsolja a hangszórót vagy elutasít egy hívást. Nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig: Visszaállítja a gyári beállításokat.	Óramutató járásával megegyezően: hangerő növelése. Óramutató járásával ellentétesen: hangerő csökkentése.
Akció gomb	Használható a hanghatá- sok váltására	Nyomja meg kétszer: Váltás a hang- csatornák között	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig: Aktiválja a Bluetooth párosítási módot.	—
Világítás gomb	Használható az RGB világí- tási hatások be- és kikapcsolására.	—	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig: Aktiválja a Bluetooth párosítási módot.	—

LED-jelző leírás

Jelző állapota	Hangszóró állapota
Fehér világítás	Bluetooth csatlakoztatva
Fehér villogás	Bluetooth párosítás
Narancssárga villogás	Töltés alatt
Piros fény	Eszközhiba

RGB LED-csík leírás

Jelző állapota	Hangszóró állapota
Fehér pulzálás	Hívás alatt
Fehér villogás	Bejövő hívás
Narancssárga pulzálás	Alvó mód



Használati útmutató

Hangszóró csatlakoztatása

USB csatlakozás

Csatlakoztassa a hangszóró USB kábelét a számítógép USB portjához. A hangszóró számítógépes hangszóróként működik, amely alkalmas különböző felhasználási scénáriókra, például audió- és videolejátszásra, valamint online konferenciákra.



Megjegyzések:

A hangszóró három audió lejátszási módot támogat: USB csatorna, Bluetooth csatorna és AUX IN csatorna. Ezek között az audió csatornák között a műveleti gomb kétszeri megnyomásával válthat. Sikeres váltás után hangutatsítást kap.

Ajánlott közvetlenül a számítógép USB portjához csatlakoztatni a hangszóró USB kábelét. USB hub vagy dokkoló állomás használata esetén lejátszási problémák léphetnek fel a hub vagy dokkoló állomás kompatibilitási problémái miatt.

Bluetooth csatlakozás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a műveleti gombot 2 másodpercig, miközben a hangszóró be van kapcsolva, hogy automatikusan váltson a Bluetooth csatornára és aktiválja a Bluetooth párosítási módot. A hangszóró használható, miután a Bluetooth párosítás befejeződött a számítógépen.



AUX IN csatlakozás

Használjon 3,5 mm-es audió csatlakozó kábelt (külön megvásárolható), hogy csatlakoztassa az audió forrást a hangszóróhoz, miközben a hangszóró be van kapcsolva.



Megjegyzések:

Az AUX IN csatorna csak zeneszámok lejátszását támogatja. Ha hanghívást szeretne használni, állítson be egy audió bemeneti eszközt a számítógépen, például egy notebookot, vagy csatlakoztasson egy dedikált audió bemeneti eszközt.

A hangszóró teljesítményét befolyásolhatják a csatlakoztatott eszközökkel, szoftververziókkal és az audió forrás minőségével kapcsolatos problémák, amelyek lejátszási problémákhoz és csökkentett hangminőséghez vezethetnek. Kérjük, az aktuális tapasztalatokra támaszkodjon a teljesítmény értékeléséhez.


Hangerő-beállítás

Hangerő növelése: Forgassa el a multifunkciós gombot az óramutató járásával megegyező irányba.

Hangerő csökkentése: Forgassa el a multifunkciós gombot az óramutató járásával ellentétes irányba.

Megjegyzés:

Hangerő-beállítás közben a hangszóró RGB hangulatvilágítása az aktuális hangerőszintnek megfelelően változik.




Lejátszás/Szünet

USB csatorna vagy Bluetooth csatorna használata esetén nyomja meg a multifunkciós gombot az audiólejátszás és szüneteltetés vezérléséhez.

Megjegyzés:

Ez a funkció nem érhető el AUX IN csatorna használata esetén. A végrehajtási eredmények eltérhetnek különböző szoftverek esetén, ezért kérjük, támaszkodjon az aktuális tapasztalatokra.




Zeneváltás

USB csatorna vagy Bluetooth csatorna használata közben a multifunkciós gombot használja a zeneszámok váltásához.

Kétszeri nyomás: Játssza le a következő zeneszámot

Háromszori nyomás: Játssza le az előző zeneszámot

Megjegyzés: Ez a funkció nem érhető el AUX IN csatorna használata esetén. A végrehajtási eredmények eltérhetnek különböző szoftverek esetén, ezért kérjük, támaszkodjon az aktuális tapasztalatokra.



Hívásfunkció

Bejövő hívás esetén nyomja meg a multifunkciós gombot a hívás fogadásához; nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a hívás elutasításához. Hívás közben nyomja meg a multifunkciós gombot a jelenlegi hívás befejezéséhez.

Amikor új bejövő hívás érkezik egy hívás közben, nyomja meg a multifunkciós gombot az új hívás fogadásához, miközben megtartja az eredeti hívást; nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot a hívások közötti váltáshoz.

Hanghatások váltása

Nyomja meg az akciógombot a több előre beállított hanghatás közötti váltáshoz.



RGB világítási hatások engedélyezése, letiltása vagy váltása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a világítás gombot 2 másodpercig az RGB világítási hatások engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Nyomja meg a világítás gombot az RGB világítási hatások közötti váltáshoz.



Alvó üzemmód

Inaktivitás után a hangszóró automatikusan alvó üzemmódba lép.

Alvó üzemmódban a hangszóró visszatér a normál működéshez, amint felhasználói interakciót vagy audió bemenetet érzékel.

Megjegyzés: Egyes modellek nem támogatják a hívások közötti váltást. Kérjük, támaszkodjon az aktuális tapasztalatokra a pontosság érdekében.

Szabályozási Megfelelőségi Információk

EU Megfelelőségi Nyilatkozat



Ezúton nyilatkozik a Xiaomi Communications Co., Ltd., hogy az ASBO2G típusú rádiós készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek és a 2011/65/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi internetes címen: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE Hulladékkezelési és Újrahasznosítási Információk



Minden, ezen szimbólummal ellátott termék hulladék elektromos és elektronikai berendezés (WEEE, azaz 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad összekeverni a válogatatlan háztartási hulladékkal. Ehelyett védeni kell az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a hulladék berendezést egy kijelölt gyűjtőhelyre adja le, amelyet a kormány vagy a helyi hatóságok neveztek ki az elektromos és elektronikai hulladék újrahasznosítására. A helyes hulladékkezelés és újrahasznosítás segít megelőzni a potenciálisan negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre. Kérjük, lépjen kapcsolatba a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal a gyűjtőhelyek helyének és a gyűjtés feltételeinek további információiért.

A termék megfelel az Egyesült Királyság PSTI előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi internetes címen: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Fontos biztonsági információk

Jogosulatlan kábelek, tápegységek vagy akkumulátorok használata tűz- vagy robbanásveszélyt, valamint egyéb kockázatokat okozhat.

Csak az eszközzel kompatibilis, engedélyezett tartozékokat használja.

Az eszköz működési hőmérséklet-tartománya 0°C és 40°C között van.

Ha az eszköz beépített akkumulátorral rendelkezik, az akkumulátor vagy az eszköz károsodásának elkerülése érdekében ne próbálja meg saját maga cserélni az akkumulátort.

Az eszközt csak a mellékelt vagy engedélyezett kábellel és tápegységgel töltsse. Más töltők használata tűz-, áram-ütés- és eszközkárosodást okozhat.

Töltés után húzza ki a tápegységet az eszközből és a hátlózi aljzatból.

Az akkumulátort külön kell kezelni vagy újrahasznosítani a háztartási hulladéktól eltérően. Az akkumulátor helytelen kezelése tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat.

Ne szerelje szét, ne ütögesse, ne zúzza vagy égesse el az akkumulátort. Ha az akkumulátor deformáltnak vagy sérültnek tűnik, azonnal hagyja abba a használatát.

Ne zárja rövidre az akkumulátort, mivel ez túlmelegedést, égési sérüléseket vagy egyéb sérüléseket okozhat.

Ne helyezze az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetbe. A túlmelegedés robbanást okozhat.

Ne szerelje szét, ne üsse, és ne zúzza az akkumulátort, mivel ez szivárgást, túlmelegedést vagy robbanást okozhat.

Ne égesse el az akkumulátort, mivel ez tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat.

Ne helyezze az akkumulátort rendkívül alacsony légnyomású környezetbe, mivel ez robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

A felhasználó nem távolíthatja el vagy módosíthatja az akkumulátort. Az akkumulátor eltávolítását vagy cseréjét csak a gyártó engedélyezett szervizközpontja végezheti el.

Tartsa szárazon az eszközt.

Ne próbálja meg saját maga megjavítani az eszközt. Ha az eszköz bármely része nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati csapattal.

Csatlakoztassa a többi eszközt a használati útmutatóik szerint. Ne csatlakoztasson inkompatibilis eszközöket ehhez az eszközhöz.

Az AC/DC tápegységekhez az aljzatot az eszközhöz közel kell telepíteni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Tekintse meg a részletes termékspecifikációkat az eszköz alján található címkén.

FCC Szabályozások

Figyelem: Ezt a készüléket tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a Class B digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC Szabályzat 15. része szerint. Ezek a határértékek a lakóhelyi telepítésekben történő káros interferencia elleni védelem érdekében lettek meghatározva. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően van telepítve és használva, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy interferencia ne lépjen fel egy adott telepítés során. Ha a készülék valóban káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziózásban, amelyet a készülék ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni, a felhasználókat arra ösztönzik, hogy próbálják meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többével:

Az antenna irányának vagy helyének megváltoztatása,

A készülék és a vevő közötti távolság növelése,

A készülék csatlakoztatása egy olyan aljzatra, amely különbözik a vevőhöz csatlakoztatott áramkörtől,

A kereskedő vagy egy tapasztalt rádió/TV technikus segítségének igénybevétele.

Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. Működése az alábbi két feltételnek van alávetve: (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) Ez a készülék el kell fogadja az összes interferenciát, beleértve azokat az interferenciákat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Figyelem!

Bármilyen, a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott módosítás vagy változtatás érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a készülék üzemeltetésére.

Ez a készülék megfelel az FCC által meghatározott sugárzási expozíciós határértékeknek, amelyek egy ellenőrizetlen környezetre vonatkoznak. Ez a vevő nem helyezhető el és nem működhet egy másik antennával vagy adóval együttesen.

Műszaki adatok

Név: Multimédia Hangszóró

Modell: ASBO2G

Névleges Bemenet: 5V=2A

Akkumulátor Névleges Energiája: 6,12 Wh

Bluetooth: 5.3

Csatlakozási Típusok: USB-A, USB-C, AUX-IN és Bluetooth 5.3 (támogatja az A2DP zeneszám lejátszást)

Működési Frekvencia és Rádiófrekvenciás Teljesítmény: BT 2402 MHz-2480 MHz (<15 dBm)

Működési Hőmérséklet: 0°C-tól 40°C-ig

Gyártó által engedélyezett EU Képviselő

Név: Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Cím: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Hága, Hollandia

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9. emelet, 6. épület, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, Kína, 100085

További információkért kérjük, látogasson el a www.mi.com weboldalra

Részletes e-kézikönyvért kérjük, látogasson el a <http://www.mi.com/global/support/user-guide> weboldalra

Felhasználói Kézikönyv Verzió: V1.0



További termékinstrukciókhoz kérjük, szkennelje be a QR kódot.

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

EZ A GARANCIA KÜLÖNLEGES JOGOKAT BIZTOSÍT SZÁMODRA, ÉS LEHET, HOGY MÁS JOGOK IS ÉRVÉNYBEN VANNAK AZ ORSZÁGOD, TARTOMÁNYOD VAGY ÁLLAMOD TÖRVÉNYEI ALAPJÁN. VALÓBAN, NÉHÁNY ORSZÁGBAN, TARTOMÁNYBAN VAGY ÁLLAMBAN A FOGYASZTÓI JOGSZABÁLYOK MINIMÁLIS GARANCIAIDÓT ÍRHAK ELŐ. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT KERETEN BELÜL A XIAOMI NEM ZÁRJA KI, NEM KORLÁTOZZA VAGY FÜGGESZTI FEL A KAPOTT JOGOKAT. A JOGAID TELJES MEGÉRTÉSÉHEZ KÉRJÜK, HOGY KERESD FEL AZ ORSZÁGOD, TARTOMÁNYOD VAGY ÁLLAMOD JOGSZABÁLYAIT.

Ez a szerződéses garancia kizárólag a Xiaomi termék (a továbbiakban „Termék”) hardverkomponenseire vonatkozik, ahogyan az eredetileg biztosítva volt, és nem vonatkozik semmilyen szoftverre vagy más eszközre, amelyet a Xiaomi vagy harmadik felek birtokolnak, amelyekhez végfelhasználói licencszerződés vagy külön garancia/garancia nyilatkozatok vagy kivételek vonatkoznak vagy alkalmazandók.

1. KORLÁTOZOTT TERMÉKGARANCIA

A XIAOMI garanciát vállal arra, hogy a Termékek mentesek a gyártási hibáktól és anyaghibáktól a normál használat és a megfelelő Termék felhasználói kézikönyv szerint a Garanciaidő alatt. A jogi garanciák időtartamát és feltételeit a helyi jogszabályok biztosítják. További információkért a fogyasztói garanciáról kérjük, látogasson el a Xiaomi hivatalos weboldalára: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

A Xiaomi garanciát vállal arra, hogy az eredeti vásárló számára a Xiaomi Termék mentes lesz a gyártási és anyaghibáktól a fent említett időszak alatt.

A Xiaomi nem garantálja, hogy a Termék működés megszakítás nélküli vagy hibamentes lesz.

A Xiaomi nem vállal felelősséget a Termék használatával kapcsolatos utasítások be nem tartásából adódó károkért.

2. ORVOSLÁSOK

Ha hardverhiba található és érvényes igény érkezik a Xiaomihoz a Garanciaidő alatt, a Xiaomi az alábbi lehetőségek közül választ: (1) ingyenesen megjavítja a terméket, (2) kicseréli a terméket, vagy (3) visszatéríti a termék árát, kivéve a lehetséges szállítási költségeket.

3. GARANCIA SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A garancia szolgáltatás igénybevételéhez a Terméket az eredeti csomagolásban vagy hasonló csomagolásban, amely egyenlő védelmet biztosít, el kell juttatni a Xiaomi által megadott címre. A helyi jogszabályok által nem tiltott mértékben a Xiaomi kérheti a vásárlás igazolását és/vagy a regisztrációs követelmények teljesítését a garancia szolgáltatás igénybevételéhez.

4. KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Kivéve, ha a Xiaomi másképp rendelkezik, ez a Korlátozott Garancia kizárólag a Xiaomi által vagy a Xiaomi számára gyártott, és a „Xiaomi” vagy „Mi” logóval vagy védjeggyel azonosítható Termékre vonatkozik.

A Korlátozott Garancia nem vonatkozik az alábbiakra:

(a) Természeti jelenségek okozta károk, például villámcsapás, tornádó, árvíz, földrengés vagy más külső okok; (b) Gondatlanság; (c) Kereskedelmi használat; (d) A Termék bármely részének módosítása vagy átalakítása; (e) Nem Xiaomi termékekkel való használat okozta károk; (f) Baleset, visszaélés vagy helytelen használat okozta károk; (g) A Termék nem megfelelő feszültséggel vagy áramforrással való működtetéséből eredő károk; vagy (h) Szolgáltatás (beleértve a frissítéseket és bővítéseket) okozta károk, amelyet nem Xiaomi képviselő végzett.

A felhasználó felelőssége, hogy biztonsági másolatot készítsen az adatairól, szoftvereiről vagy más anyagairól, amelyeket a terméken tárolt vagy megőrzött. Valószínű,

hogy az adatok, szoftverek vagy egyéb anyagok az eszköz szervizelése során elvesznek vagy újraformázódnak; a Xiaomi nem vállal felelősséget ezen károkért vagy veszteségekért.

A Xiaomi viszonteladója, ügynöke vagy alkalmazottja nem jogosult semmilyen módosítást, kiterjesztést vagy hozzáadást végezni ezen Korlátozott Garanciához. Ha bármely feltételt törvénytelennek vagy végrehajthatatlannak találnak, a többi feltétel törvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti vagy csökkenti.

A törvények által nem tiltott mértékben vagy a Xiaomi által egyébként megígért szolgáltatások a vásárlás országára vagy régiójára korlátozódnak. Azok a termékek, amelyek nem megfelelően importáltak és/vagy nem megfelelően gyártották őket a Xiaomi által és/vagy nem a Xiaomi hivatalos viszonteladójától vásárolták meg, nem tartoznak a jelen garanciák hatálya alá. Az alkalmazandó jogszabályok alapján jogosult lehetsz garanciákat igénybe venni azoktól a nem hivatalos viszonteladóktól, akik eladták a terméket. Ezért a Xiaomi arra kér, hogy vedd fel a kapcsolatot azzal a viszonteladóval, aki től vásároltad a terméket.

A jelen garanciák nem vonatkoznak Hongkongra és Tajvanra.

5. IMPLIKÁLT GARANCIÁK

A törvények által nem tiltott mértékben minden implikált garancia (beleértve a forgalmazhatóságot és a meghatározott célra való alkalmasságot) korlátozott időtartamú, legfeljebb a korlátozott garancia időtartamáig. Néhány joghatóság nem engedi meg az implikált garancia időtartamának korlátozását, így a fent említett korlátozás nem alkalmazható ezekben az esetekben.

6. KÁROK KORLÁTOZÁSA

A törvények által nem tiltott mértékben a Xiaomi nem vállal felelősséget semmilyen balesetből, közvetett, különleges vagy következményes kárért, beleértve, de nem korlátozva a nyereség, bevétel vagy adatok elvesztését, bármilyen kifejezett vagy implikált garancia vagy feltétel megszégéből eredő károkat, vagy bármilyen más jogelmélet alapján, még akkor sem, ha a Xiaomi tájékoztatva volt ezen károk lehetőségéről. Néhány joghatóság nem engedi meg a különleges, közvetett vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, így a fent említett korlátozás vagy kizárás nem alkalmazható rád.

7. XIAOMI KAPCSOLAT

A vásárlók számára kérjük, látogasson el a következő weboldalra: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Az utólagos szolgáltatásért felelős személy lehet bármelyik személy a Xiaomi hivatalos szervizhálózatában, Xiaomi hivatalos forgalmaz.



A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja,
és a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Az alkalmazás kezelése és a használható funkciók változhatnak a frissítéseket követően!

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója:
Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.